

新潟市の全電化住宅における エネルギー消費量に関する研究

用途別エネルギー消費量と室温に関する長期実測調査

指導教員 小嶋 美輝
有波 裕貴 助教

研究目的

我が国において住宅部門は全エネルギー消費の約14[%]を占めている。

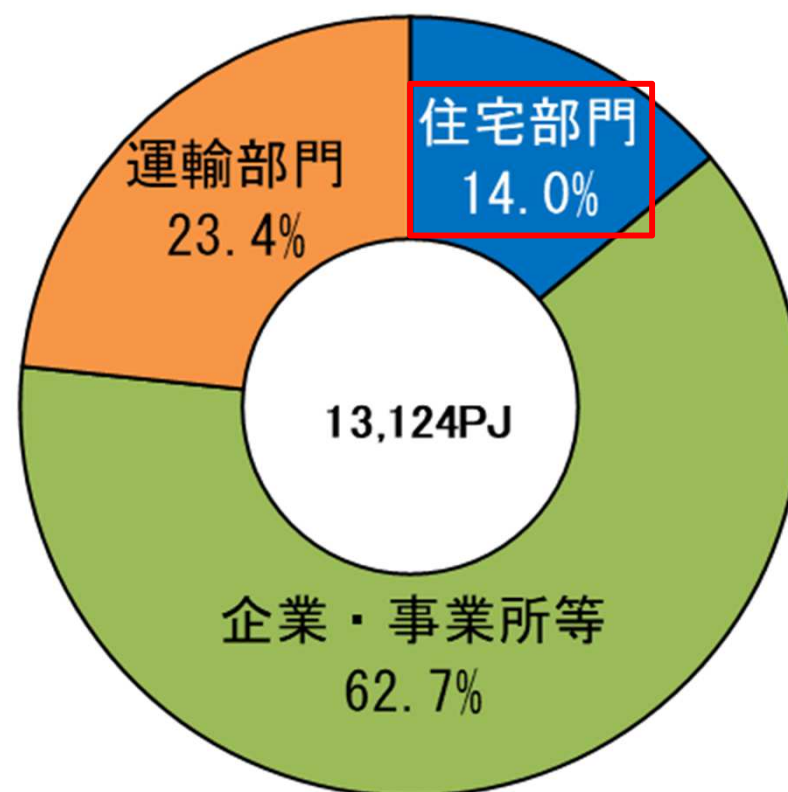


図 エネルギー消費の構成比(2018年度)

出典 <https://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2020html/2-1-2.html>

研究目的

我が国において**住宅部門**は全エネルギー消費の**約14[%]**を占めている。

住宅部門におけるエネルギー消費量は家電製品の普及に伴い、**1973年度**に比較して**2018年度**には**1.8倍**に**増加**している^{文1)}。

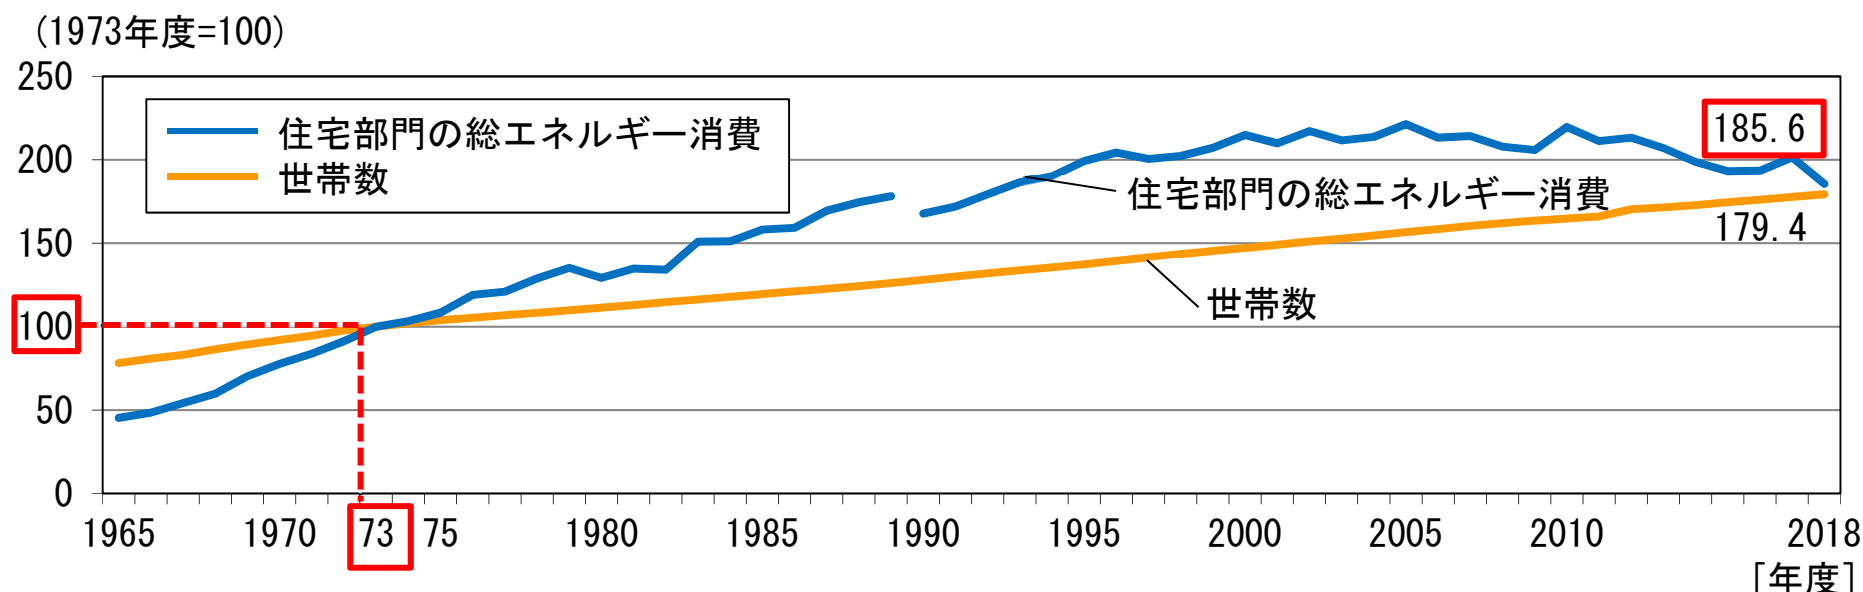


図 1973年度を100としたときの住宅部門の総エネルギー消費と世帯数※

文1) 資源エネルギー庁「エネルギー白書」、2020年

※ 1990年度以降、数値の算出方法が変更されている。

出典 <https://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2020html/2-1-2.html>

研究目的

我が国において**住宅部門**は全エネルギー消費の**約14[%]**を占めている。

住宅部門におけるエネルギー消費量は家電製品の普及に伴い、**1973年度**に比較して**2018年度**には**1.8倍**に**増加**している^{文1)}。

住宅における**省エネルギー**には、エネルギー消費実態の詳細な分析が必要である。

文1) 資源エネルギー庁「エネルギー白書」、2020年

研究目的

既往の研究^{文2)}では、新潟市における全電化住宅（2人住まい）を対象に、1年間の用途別電力消費量や温湿度の実測を行い報告している。

文2) 坂口・赤林・山口「新潟市に建設された住宅における室内温熱環境とエネルギー消費量に関する実測調査 全電化・高気密・高断熱住宅を対象として」 日本建築学会計画系論文集、2001年

研究目的

既往の研究^{文2)}では、新潟市における全電化住宅(2人住まい)を対象に、1年間の用途別電力消費量や温湿度の実測を行い報告している。

しかし、住宅におけるエネルギー消費やその用途は、経済環境・社会情勢で変化すると考えられ、エネルギー消費量の分析にはより長期間の実測が必要と考えられる。

文2) 坂口・赤林・山口「新潟市に建設された住宅における室内温熱環境とエネルギー消費量に関する実測調査 全電化・高気密・高断熱住宅を対象として」 日本建築学会計画系論文集、2001年



研究目的

本研究では、文献2で対象とした住宅を対象に、用途別電力消費量と室内温湿度の長期実測を行い、エネルギー消費実態の分析を行うことを目的とする。

文2) 坂口・赤林・山口「新潟市に建設された住宅における室内温熱環境とエネルギー消費量に関する実測調査 全電化・高気密・高断熱住宅を対象として」 日本建築学会計画系論文集、2001年

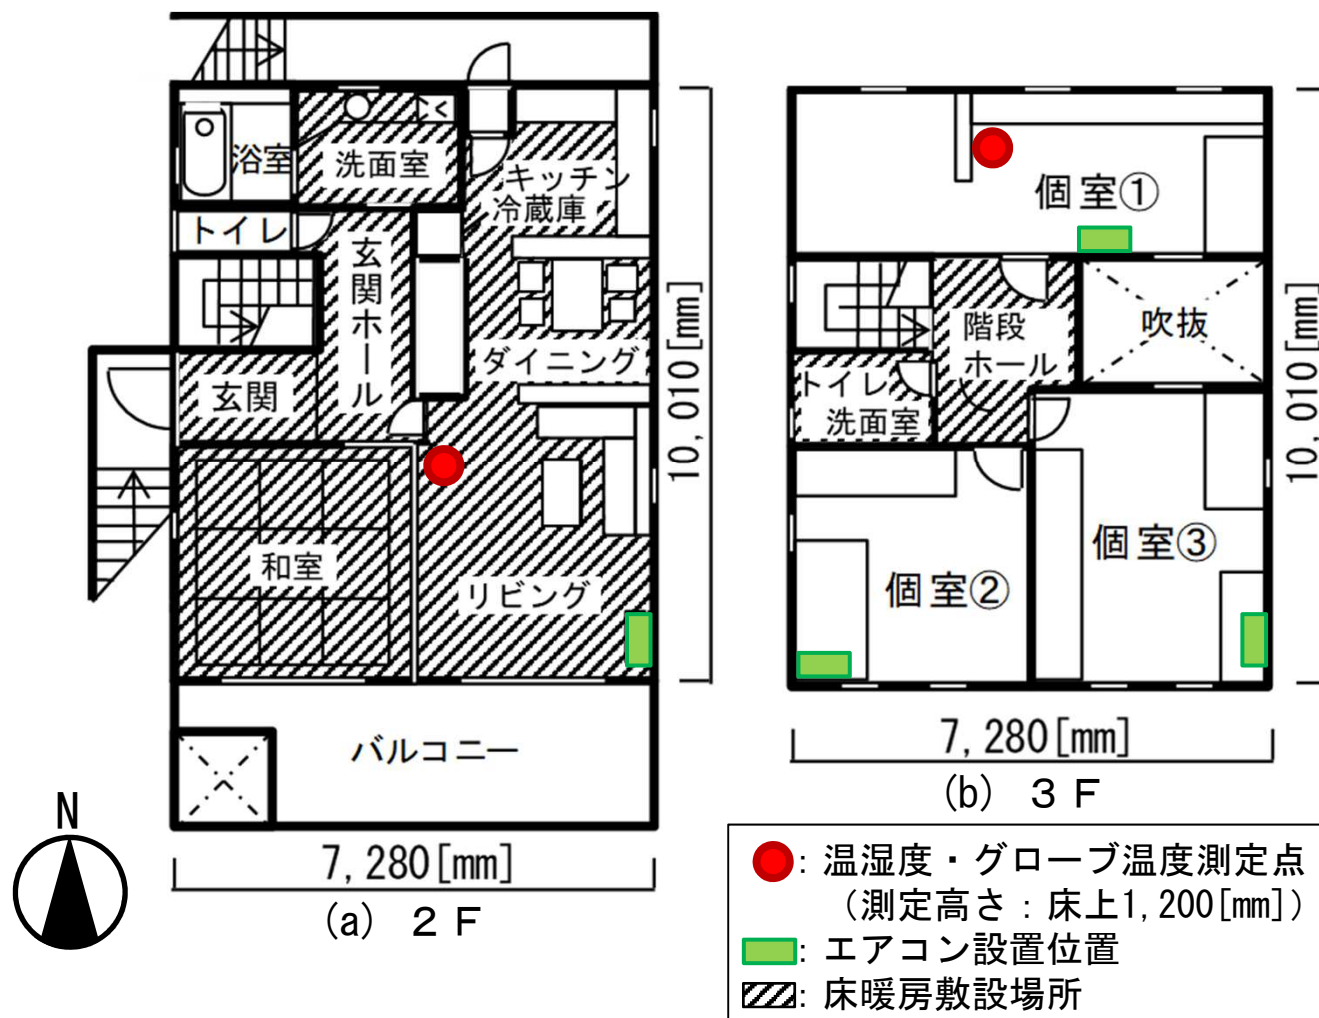


図1 対象住宅の平面※1

※1 対象住宅の1階はビルトインタイプのガレージである。

表 1 対象住宅の概要

延床面積：190[m ²]（居住面積：150[m ²]
建築場所：新潟市 居住人数：2人
熱損失係数：1.40[W/(m ² ・K)]
気密性能：隙間の有効開口面積（ $\alpha A'$ ） 0.77[cm ² /m ²]
空調設備：セントラルエアコン 個別エアコン
暖房設備：潜熱蓄熱式電気床暖房11[kW]
換気設備：全熱交換型換気扇2台 （風量 弱80[m ³ /h]で運転）
使用エネルギー：電気のみ（全電化住宅）

表 2 配電系統※2

系統	電気機器	備考
1	床暖房	潜熱蓄熱式電気床暖房
2	セントラルエアコン	測定期間での使用はない。
	エアコン(2Fリビング)	リビング(2F)に1台
3	エアコン(3F個室)	各個室(3F)に1台(計3台)
	洗濯機	電力消費量0.091[kWh/回]
4	蓄暖器	顕熱蓄熱式電気暖房
5	換気扇	全熱交換型換気扇
6	温水器	温水容量460[L]
7	コンセント	電子レンジ、テレビ他
8	冷蔵庫	内容積470[L]
9	IH調理機器	2[kW]×2台
10	照明	LED

※2 エアコン(3F個室)と洗濯機は同一の系統で電力消費を計測しているため、それぞれの電力消費を分離する必要がある。洗濯機の定格消費電力から、使用有無の判定をする。使用していた場合は、系統3の日積算電力消費量と洗濯機の日積算電力消費量の差を求め、エアコン(3F個室)の電力消費とする。なお、洗濯機の日積算電力消費量は、同系統で、非空調期間に洗濯機を使用した場合の日積算電力消費量の平均値である0.091[kWh]である。

対象住宅では、分電盤で10系統別に電力消費の計測を行う。

表 1 対象住宅の概要

延床面積：190[m ²]（居住面積：150[m ²]
建築場所：新潟市 居住人数：2人
熱損失係数：1.40[W/(m ² ・K)]
気密性能：隙間の有効開口面積（ $\alpha A'$ ） 0.77[cm ² /m ²]
空調設備：セントラルエアコン 個別エアコン
暖房設備：潜熱蓄熱式電気床暖房11[kW]
換気設備：全熱交換型換気扇2台 (風量 弱80[m ³ /h]で運転)
使用エネルギー：電気のみ（全電化住宅）

表 2 配電系統※2

系統	電気機器	備考
1	床暖房	潜熱蓄熱式電気床暖房
2	セントラルエアコン エアコン(2Fリビング)	測定期間での使用はない。 リビング(2F)に1台
3	エアコン(3F個室) 洗濯機	各個室(3F)に1台(計3台) 電力消費量0.091[kWh/回]
4	蓄暖器	顕熱蓄熱式電気暖房
5	換気扇	全熱交換型換気扇
6	温水器	温水容量460[L]
7	コンセント	電子レンジ、テレビ他
8	冷蔵庫	内容積470[L]
9	IH調理機器	2[kW]×2台
10	照明	LED

※2 エアコン(3F個室)と洗濯機は同一の系統で電力消費を計測しているため、それぞれの電力消費を分離する必要がある。洗濯機の定格消費電力から、使用有無の判定をする。使用していた場合は、系統3の日積算電力消費量と洗濯機の日積算電力消費量の差を求め、エアコン(3F個室)の電力消費とする。なお、洗濯機の日積算電力消費量は、同系統で、非空調期間に洗濯機を使用した場合の日積算電力消費量の平均値である0.091[kWh]である。

実測期間は2015年1月1日～2020年12月31日の約**6年間**※³とする。

表1 対象住宅の概要

延床面積：190[m²]（居住面積：150[m²]
 建築場所：新潟市 居住人数：2人
 熱損失係数：1.40[W/(m²・K)]
 気密性能：隙間の有効開口面積（ $\alpha A'$ ）
 0.77[cm²/m²]
 空調設備：セントラルエアコン
 個別エアコン
 暖房設備：潜熱蓄熱式電気床暖房11[kW]
 換気設備：全熱交換型換気扇2台
 （風量 弱80[m³/h]で運転）
 使用エネルギー：電気のみ（全電化住宅）

表2 配電系統※²

系統	電気機器	備考
1	床暖房	潜熱蓄熱式電気床暖房
2	セントラルエアコン	測定期間での使用はない。
	エアコン（2Fリビング）	リビング（2F）に1台
3	エアコン（3F個室）	各個室（3F）に1台（計3台）
	洗濯機	電力消費量0.091[kWh/回]
4	蓄暖器	顕熱蓄熱式電気暖房
5	換気扇	全熱交換型換気扇
6	温水器	温水容量460[L]
7	コンセント	電子レンジ、テレビ他
8	冷蔵庫	内容積470[L]
9	IH調理機器	2[kW]×2台
10	照明	LED

- ※2 エアコン（3F個室）と洗濯機は同一の系統で電力消費を計測しているため、それぞれの電力消費を分離する必要がある。洗濯機の定格消費電力から、使用有無の判定をする。使用していた場合は、系統3の日積算電力消費量と洗濯機の日積算電力消費量の差を求め、エアコン（3F個室）の電力消費とする。なお、洗濯機の日積算電力消費量は、同系統で、非空調期間に洗濯機を使用した場合の日積算電力消費量の平均値である0.091[kWh]である。
- ※3 電力消費は、2015年9月5日～10月30日が測定装置の故障のため、欠測している。室温の測定は、リビングでは2016年12月2日から、個室①では2018年1月8日から計測している。

住宅全体の電力消費は10秒間隔※4で、温湿度はリビングと個室①
①で15分間隔で測定する。

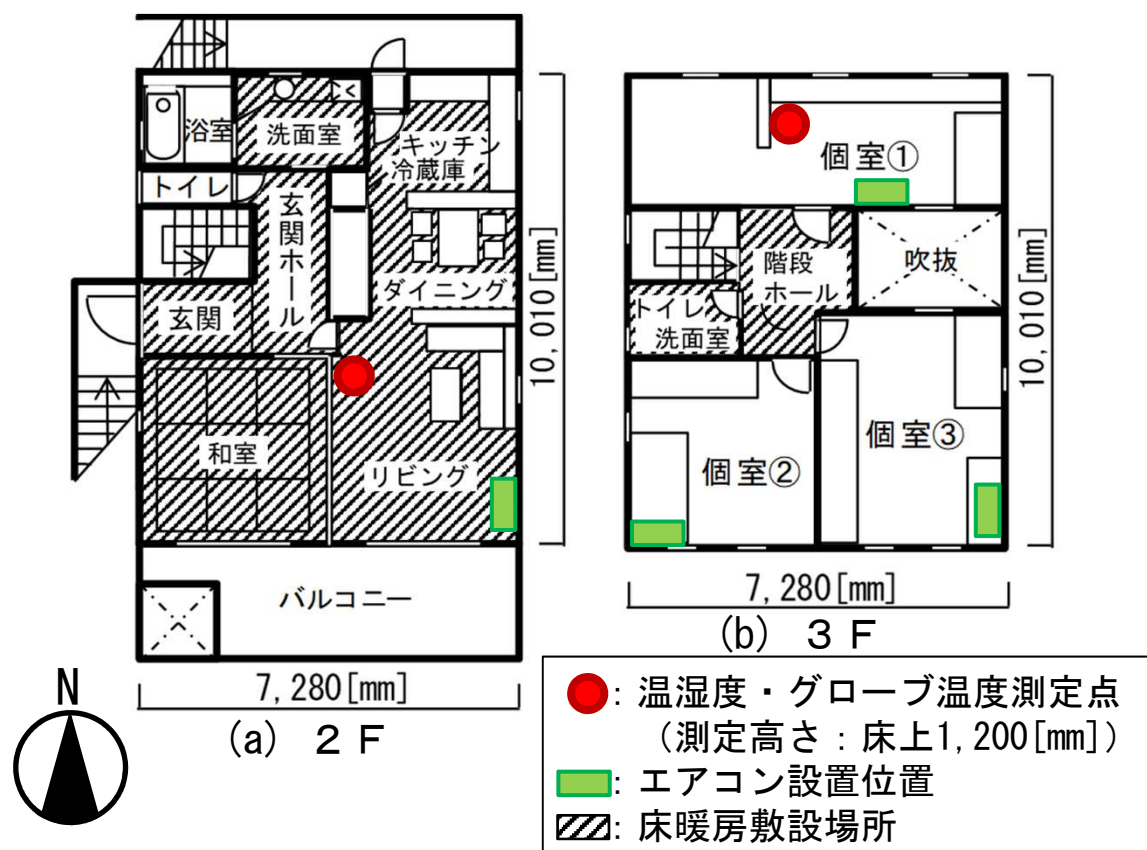


図1 対象住宅の平面※1

※1 対象住宅の1階はビルトインタイプのガレージである。

※4 2016年1月1日～2月2日は1分毎に電力消費を計測している。

配電系統ごとに電力消費量の分析を行う。

表 2 配電系統※2

系統	電気機器	備考
1	床暖房	潜熱蓄熱式電気床暖房
2	セントラルエアコン	測定期間での使用はない。
	エアコン(2 Fリビング)	リビング(2 F)に1台
3	エアコン(3 F個室)	各個室(3 F)に1台(計3台)
	洗濯機	電力消費量0.091[kWh/回]
4	蓄暖器	顕熱蓄熱式電気暖房
5	換気扇	全熱交換型換気扇
6	温水器	温水容量460[L]
7	コンセント	電子レンジ、テレビ他
8	冷蔵庫	内容積470[L]
9	IH調理機器	2[kW]×2台
10	照明	LED

※2 エアコン(3 F個室)と洗濯機は同一の系統で電力消費を計測しているため、それぞれの電力消費を分離する必要がある。洗濯機の定格消費電力から、使用有無の判定をする。使用していた場合は、系統3の日積算電力消費量と洗濯機の日積算電力消費量の差を求め、エアコン(3 F個室)の電力消費とする。なお、洗濯機の日積算電力消費量は、同系統で、非空調期間に洗濯機を使用した場合の日積算電力消費量の平均値である0.091[kWh]である。

特にコンセント系統は、電子レンジ、テレビ、温水トイレなど様々な機器が接続されており、これらを可能な限り分離する必要がある。


表 2 配電系統※2

系統	電気機器	備考
1	床暖房	潜熱蓄熱式電気床暖房
2	セントラルエアコン	測定期間での使用はない。
	エアコン(2Fリビング)	リビング(2F)に1台
3	エアコン(3F個室)	各個室(3F)に1台(計3台)
	洗濯機	電力消費量0.091[kWh/回]
4	蓄暖器	顕熱蓄熱式電気暖房
5	換気扇	全熱交換型換気扇
6	温水器	温水容量460[L]
7	コンセント	電子レンジ、テレビ他
8	冷蔵庫	内容積470[L]
9	IH調理機器	2[kW]×2台
10	照明	LED

※2 エアコン(3F個室)と洗濯機は同一の系統で電力消費を計測しているため、それぞれの電力消費を分離する必要がある。洗濯機の定格消費電力から、使用有無の判定をする。使用していた場合は、系統3の日積算電力消費量と洗濯機の日積算電力消費量の差を求め、エアコン(3F個室)の電力消費とする。なお、洗濯機の日積算電力消費量は、同系統で、非空調期間に洗濯機を使用した場合の日積算電力消費量の平均値である0.091[kWh]である。




(a) 電力消費量の時間変化

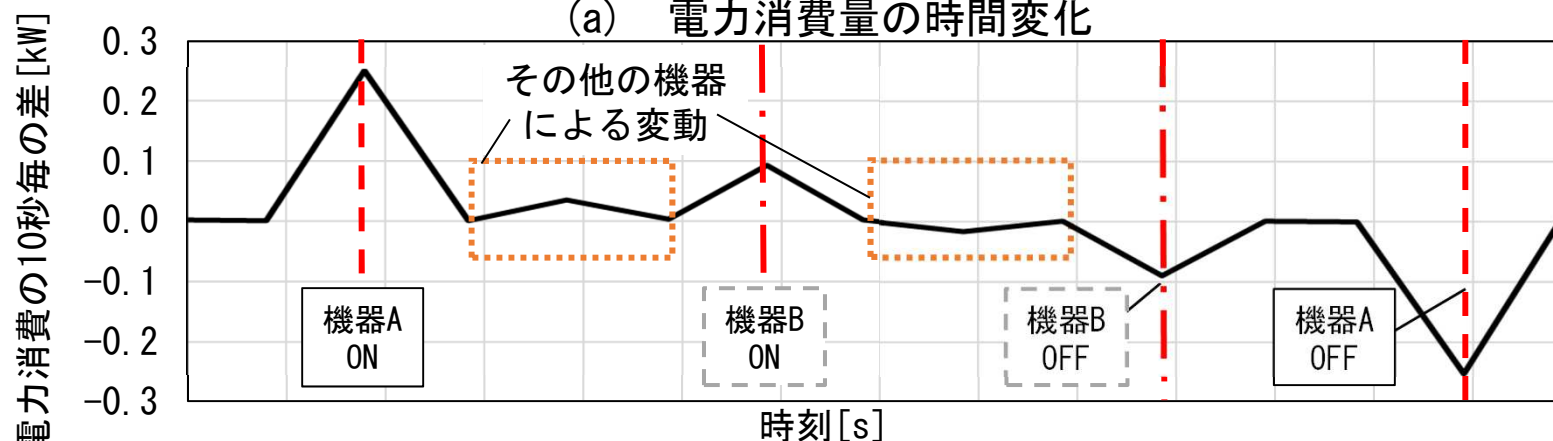


(b) 電力消費量の10秒毎の差

図2 電力消費分離のイメージ

電力消費の10秒間隔毎の差が機器の定格消費電力の範囲に入れば、分離前の電力消費から機器の電力消費を差し引く。

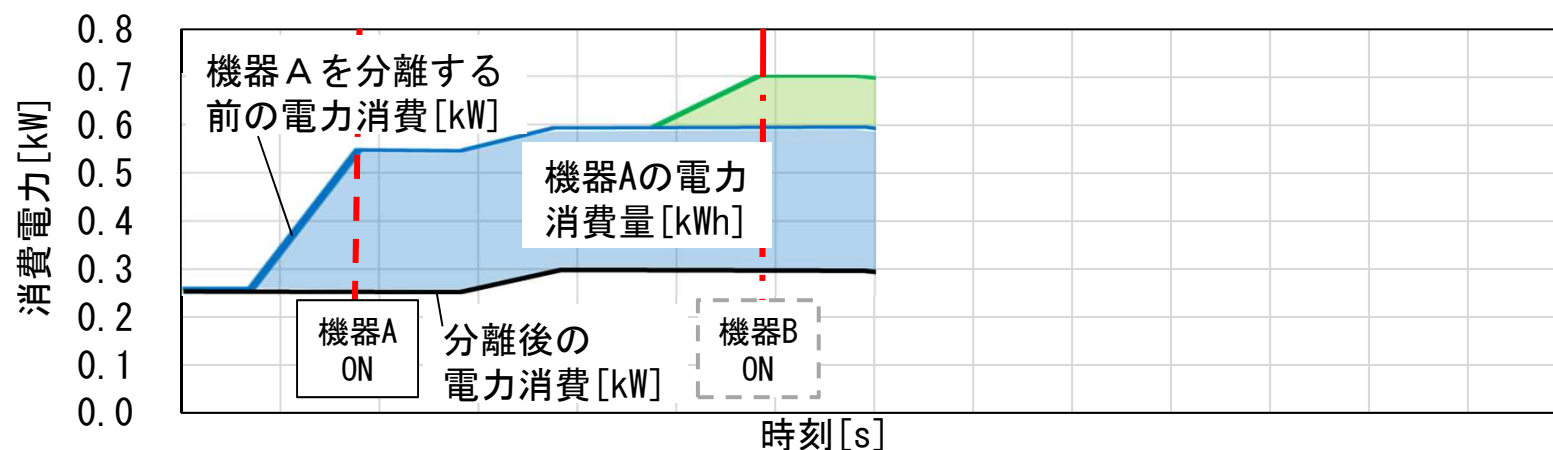

(a) 電力消費量の時間変化

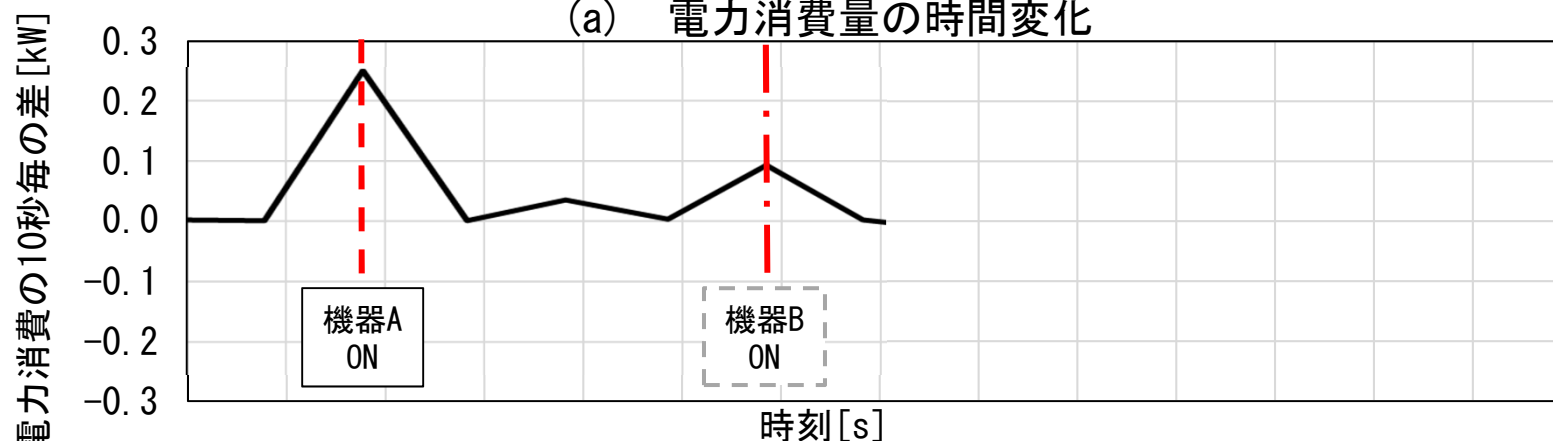


(b) 電力消費量の10秒毎の差


図2 電力消費分離のイメージ

分析方法

その後、電力消費の10秒間隔毎の差が定格消費電力の範囲に入れば、機器の電力消費を差し引くことを終了する。

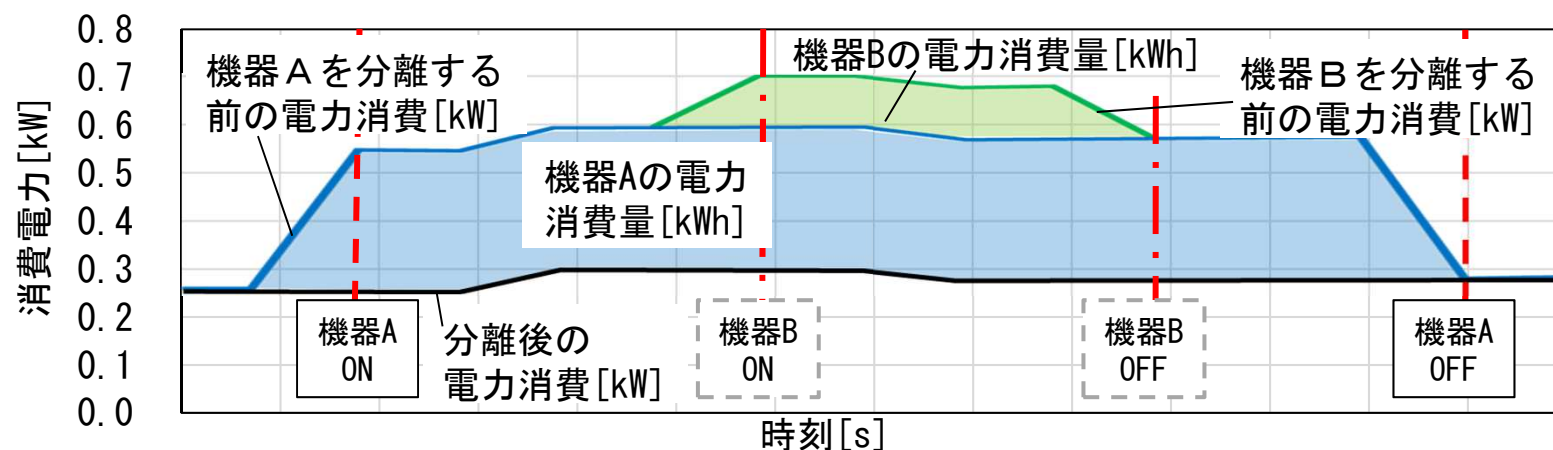


(a) 電力消費量の時間変化

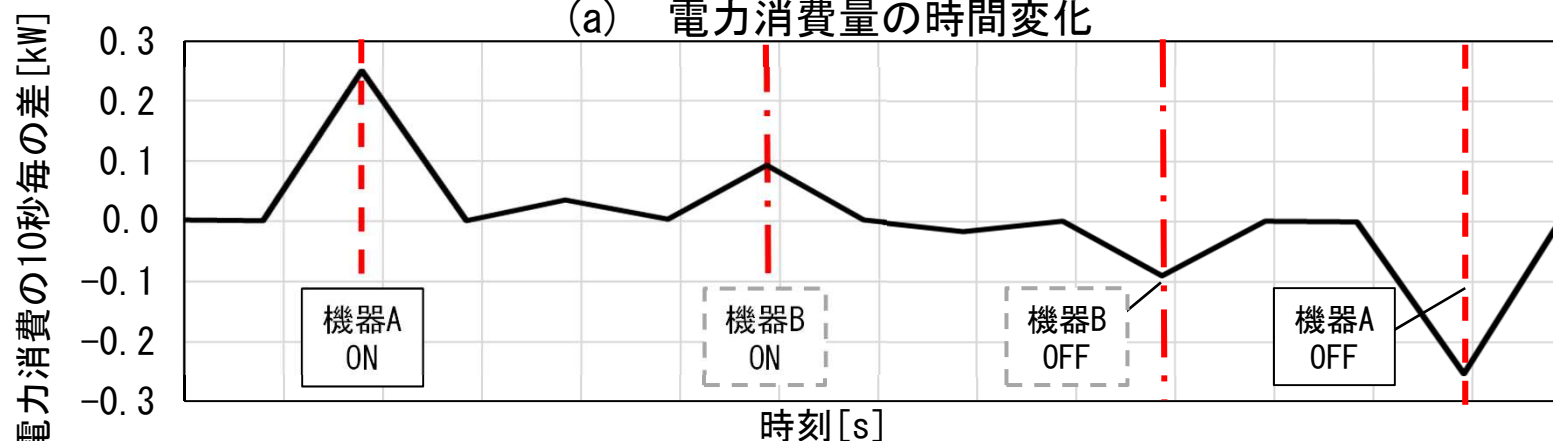


(b) 電力消費量の10秒毎の差

図2 電力消費分離のイメージ

差し引いた電力消費量の積算値を機器の電力消費量とする。

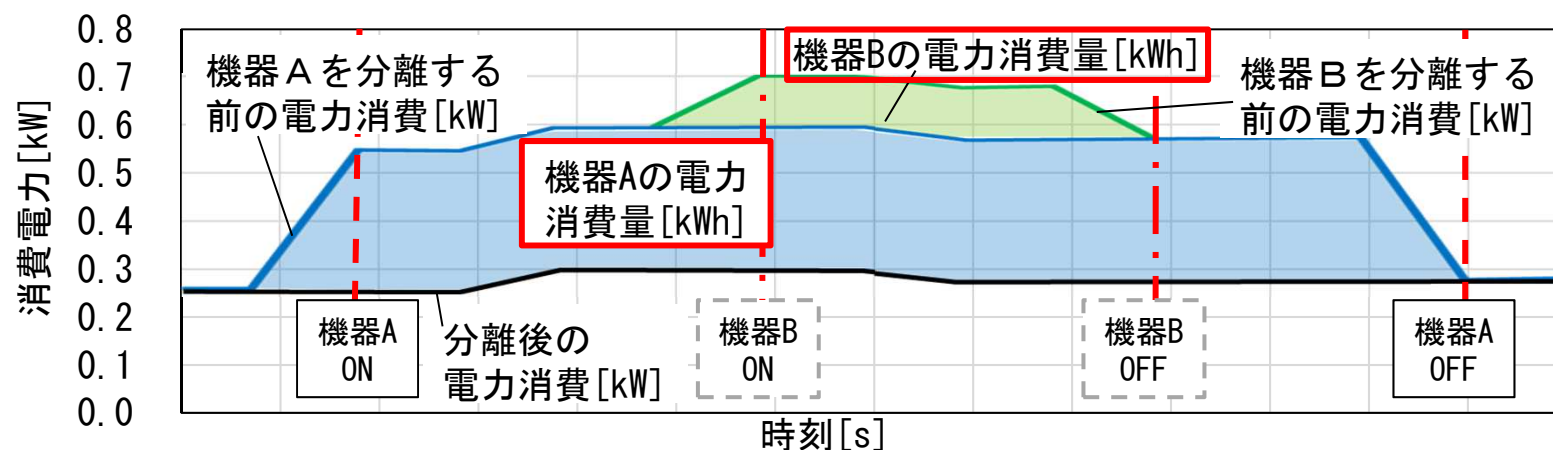


(a) 電力消費量の時間変化

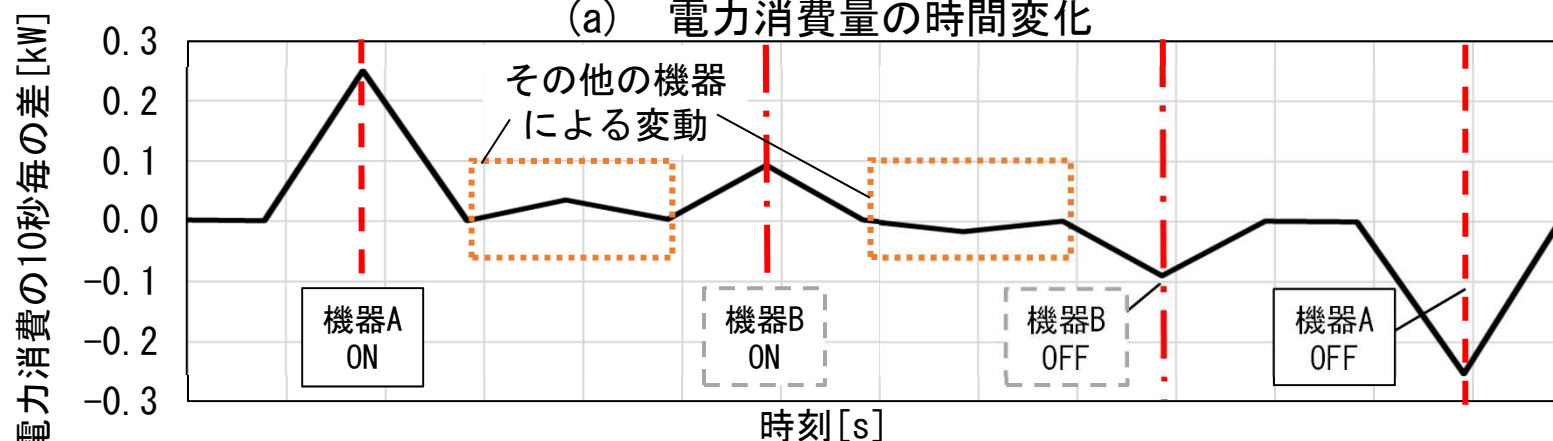

(b) 電力消費量の10秒毎の差

図2 電力消費分離のイメージ



分析方法

その後、実測期間での用途別電力消費量を明らかにする。

コンセントの電力消費量の分離


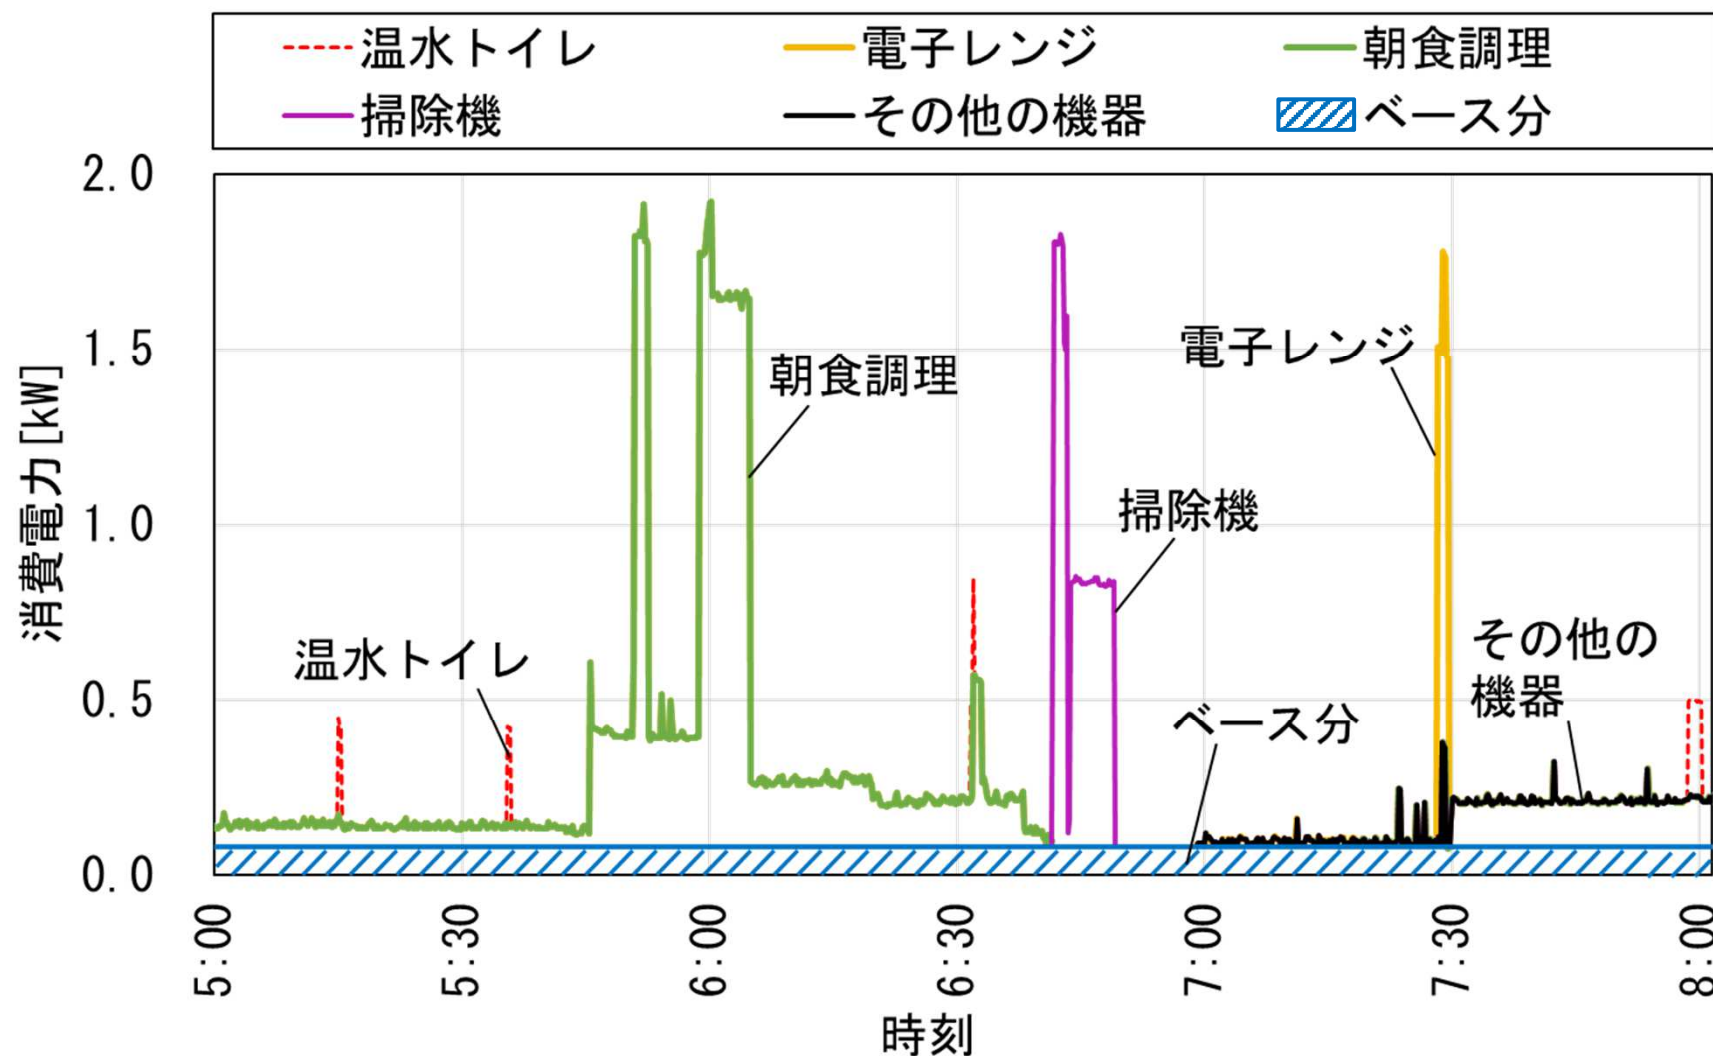


図3 コンセント系統の電力消費量 (2020年5月27日5:00~8:00)



コンセントの電力消費量の分離

表 3 コンセント系統の分離機器用途※7

(a) 機器分離

分離機器	時間区切り	機器毎の電力消費
温水ポット	—	100[W]
温水トイレ	—	275[W]
電気ストーブ	—	450[W]、750[W]
ドライヤー	20:00:01~22:59:59	1,200[W]
電子レンジ	調理時間以外	1,400[W]
掃除機	6:40:01~6:59:59	600[W]以上
給湯器	4:00:01~4:59:59	600[W]

(b) 用途分離

分離用途	分離する系統	時間区切り
ベース分	—	—
朝食調理	コンセント系統[W]－(分離機器 の電力消費の合計[W]+ベース分 の電力消費[W])	5:00:01~6:59:59
夕食調理		16:00:01~17:59:59
その他の機器		調理時間以外

※7 I H調理機器は別系統で直接計測しているため、朝食調理、夕食調理の電力消費量に含まれていない。

コンセントの電力消費量の分離

機器ごとに電力消費を分離したものを**機器分離**、複数の機器が含まれているが、用途ごとに電力消費を分離したものを**用途分離**とする。

表3 コンセント系統の分離機器用途※7

(a) 機器分離

分離機器	時間区切り	機器毎の電力消費
温水ポット	—	100[W]
温水トイレ	—	275[W]
電気ストーブ	—	450[W]、750[W]
ドライヤー	20:00:01~22:59:59	1,200[W]
電子レンジ	調理時間以外	1,400[W]
掃除機	6:40:01~6:59:59	600[W]以上
給湯器	4:00:01~4:59:59	600[W]

(b) 用途分離

分離用途	分離する系統	時間区切り
ベース分	—	—
朝食調理	コンセント系統[W]－(分離機器の電力消費の合計[W]+ベース分の電力消費[W])	5:00:01~6:59:59
夕食調理		16:00:01~17:59:59
その他の機器		調理時間以外

※7 I H調理機器は別系統で直接計測しているため、朝食調理、夕食調理の電力消費量に含まれていない。

コンセントの電力消費量の分離

機器ごとに電力消費を分離したものを**機器分離**、複数の機器が含まれているが、用途ごとに電力消費を分離したものを**用途分離**とする。

表3 コンセント系統の分離機器用途※7

(a) 機器分離		
分離機器	時間区切り	機器毎の電力消費
温水ポット	—	100[W]
温水トイレ	—	275[W]
電気ストーブ	—	450[W]、750[W]
ドライヤー	20:00:01~22:59:59	1,200[W]
電子レンジ	調理時間以外	1,400[W]
掃除機	6:40:01~6:59:59	600[W]以上
給湯器	4:00:01~4:59:59	600[W]
(b) 用途分離		
分離用途	分離する系統	時間区切り
ベース分	—	—
朝食調理	コンセント系統[W]－(分離機器の電力消費の合計[W]＋ベース分の電力消費[W])	5:00:01~6:59:59
夕食調理		16:00:01~17:59:59
その他の機器		調理時間以外

※7 I H調理機器は別系統で直接計測しているため、朝食調理、夕食調理の電力消費量に含まれていない。

コンセントの電力消費量の分離

コンセント系統の電力消費を機器分離7種、用途分離4種として分析する。

表3 コンセント系統の分離機器用途※7

(a) 機器分離

分離機器	時間区切り	機器毎の電力消費
温水ポット	—	100[W]
温水トイレ	—	275[W]
電気ストーブ	—	450[W]、750[W]
ドライヤー	20:00:01~22:59:59	1,200[W]
電子レンジ	調理時間以外	1,400[W]
掃除機	6:40:01~6:59:59	600[W]以上
給湯器	4:00:01~4:59:59	600[W]

(b) 用途分離

分離用途	分離する系統	時間区切り
ベース分	—	—
朝食調理	コンセント系統[W]－(分離機器の電力消費の合計[W]+ベース分の電力消費[W])	5:00:01~6:59:59
夕食調理		16:00:01~17:59:59
その他の機器		調理時間以外

※7 I H調理機器は別系統で直接計測しているため、朝食調理、夕食調理の電力消費量に含まれていない。




表 4 電気料金単価の経年変化※8

	昼間電気料金 単価 [円/kWh]	夜間電気料金 単価 [円/kWh]
2000年10月	28.9	5.9
2008年9月	27.3	8.0
2013年9月	32.0	10.6
2020年5月	35.0	13.1

※8 対象住宅は東北電力の時間帯別電灯契約Aを契約しており、現在の電気料金単価は昼間35.0[円/kWh]、夜間13.1[円/kWh]である。本研究では、23時から翌日7時までは夜間電気料金単価、7時から23時までは昼間電気料金単価を用いて電気料金の算出を行う。電気料金単価は、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を含み、税金、基本料金は考慮していない。

2019年の電力消費量を対象とし、2000年10月、2008年9月、2013年9月、2020年5月の電気料金単価を用いて電気料金の算出を行い、電気料金の経年変化を分析する。

表 4 電気料金単価の経年変化※8

	昼間電気料金 単価 [円/kWh]	夜間電気料金 単価 [円/kWh]
2000年10月	28.9	5.9
2008年9月	27.3	8.0
2013年9月	32.0	10.6
2020年5月	35.0	13.1

※8 対象住宅は東北電力の時間帯別電灯契約Aを契約しており、現在の電気料金単価は昼間35.0[円/kWh]、夜間13.1[円/kWh]である。本研究では、23時から翌日7時までは夜間電気料金単価、7時から23時までは昼間電気料金単価を用いて電気料金の算出を行う。電気料金単価は、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を含み、税金、基本料金は考慮していない。

分析結果

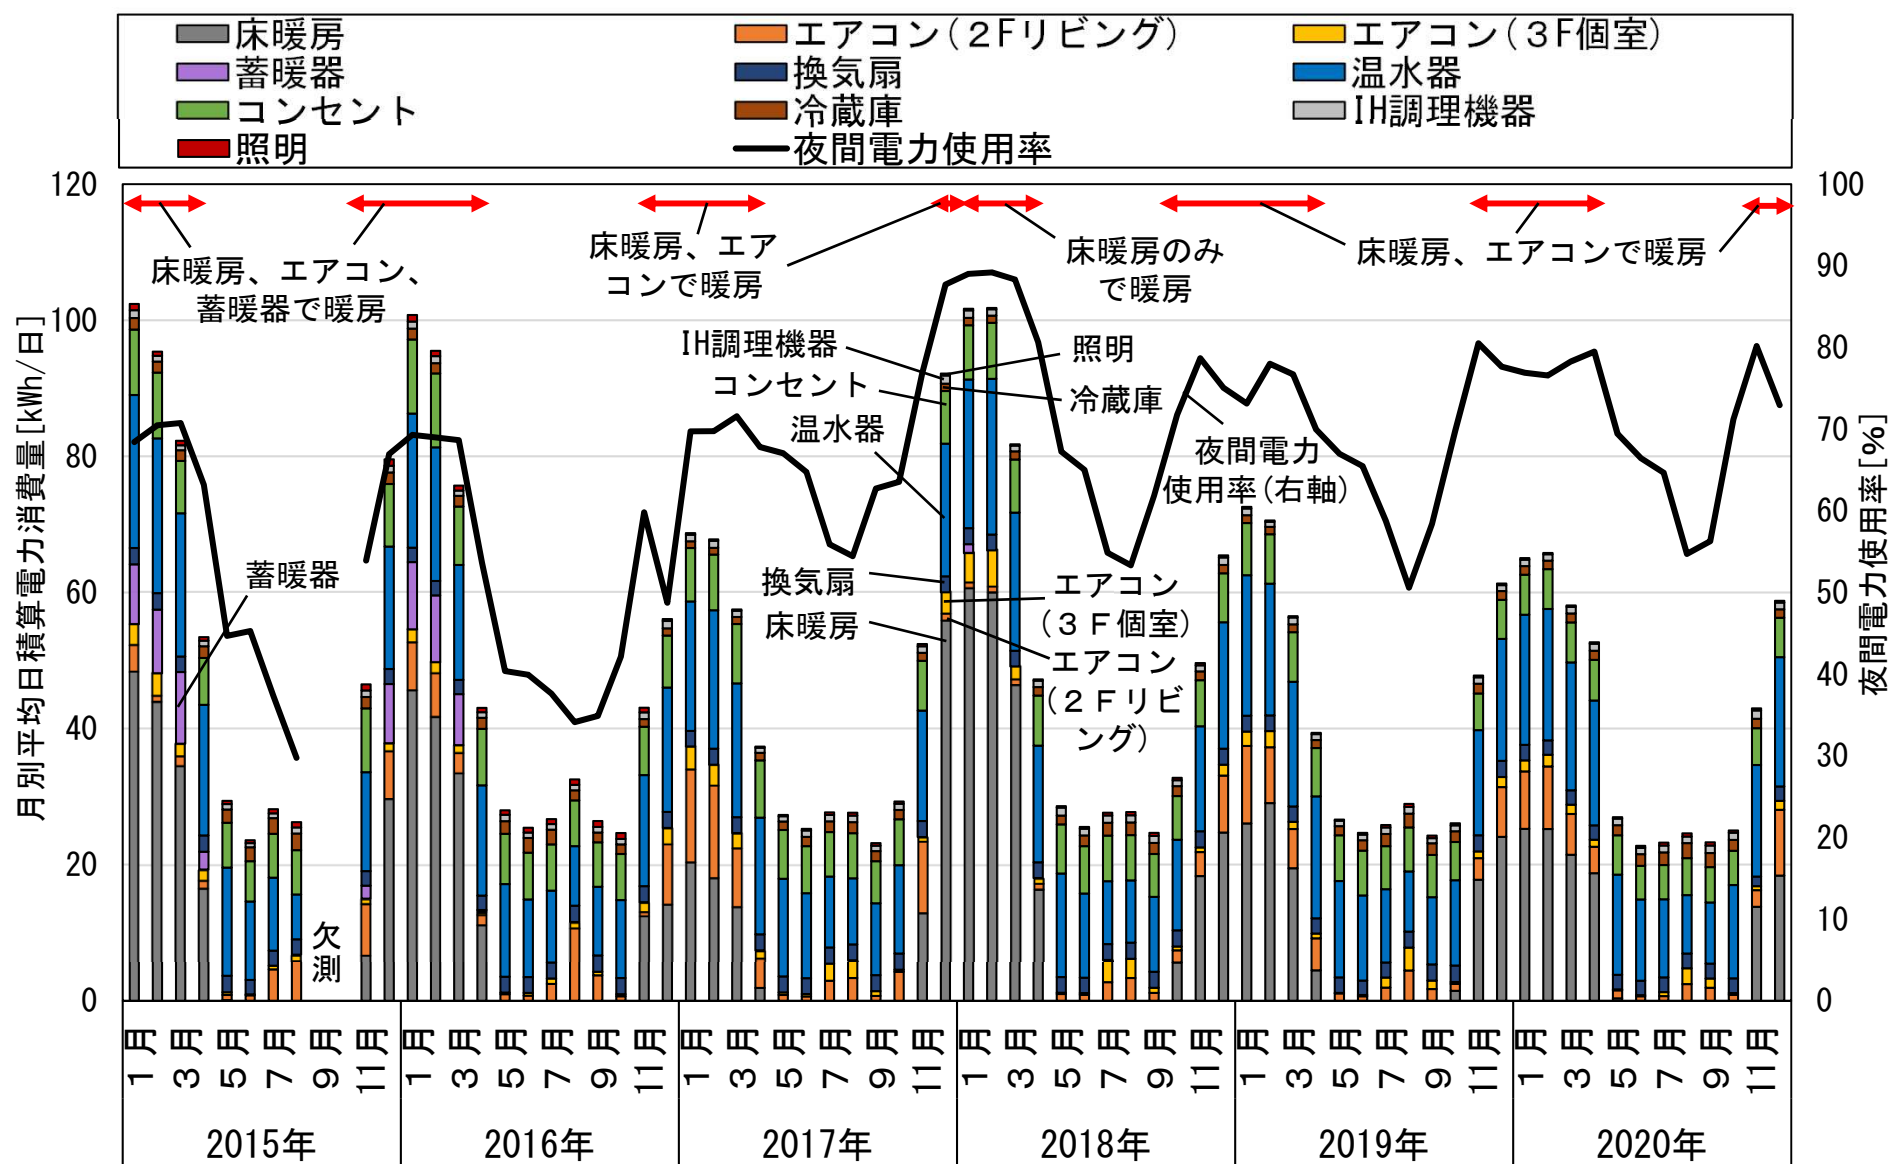


図4 用途ごとの月別平均日積算電力消費量

用途別電力消費量

暖房に使用する機器は、2015年度は床暖房＋エアコン＋蓄暖器、2016年～2020年度は床暖房＋エアコン、2017年度は床暖房のみである。

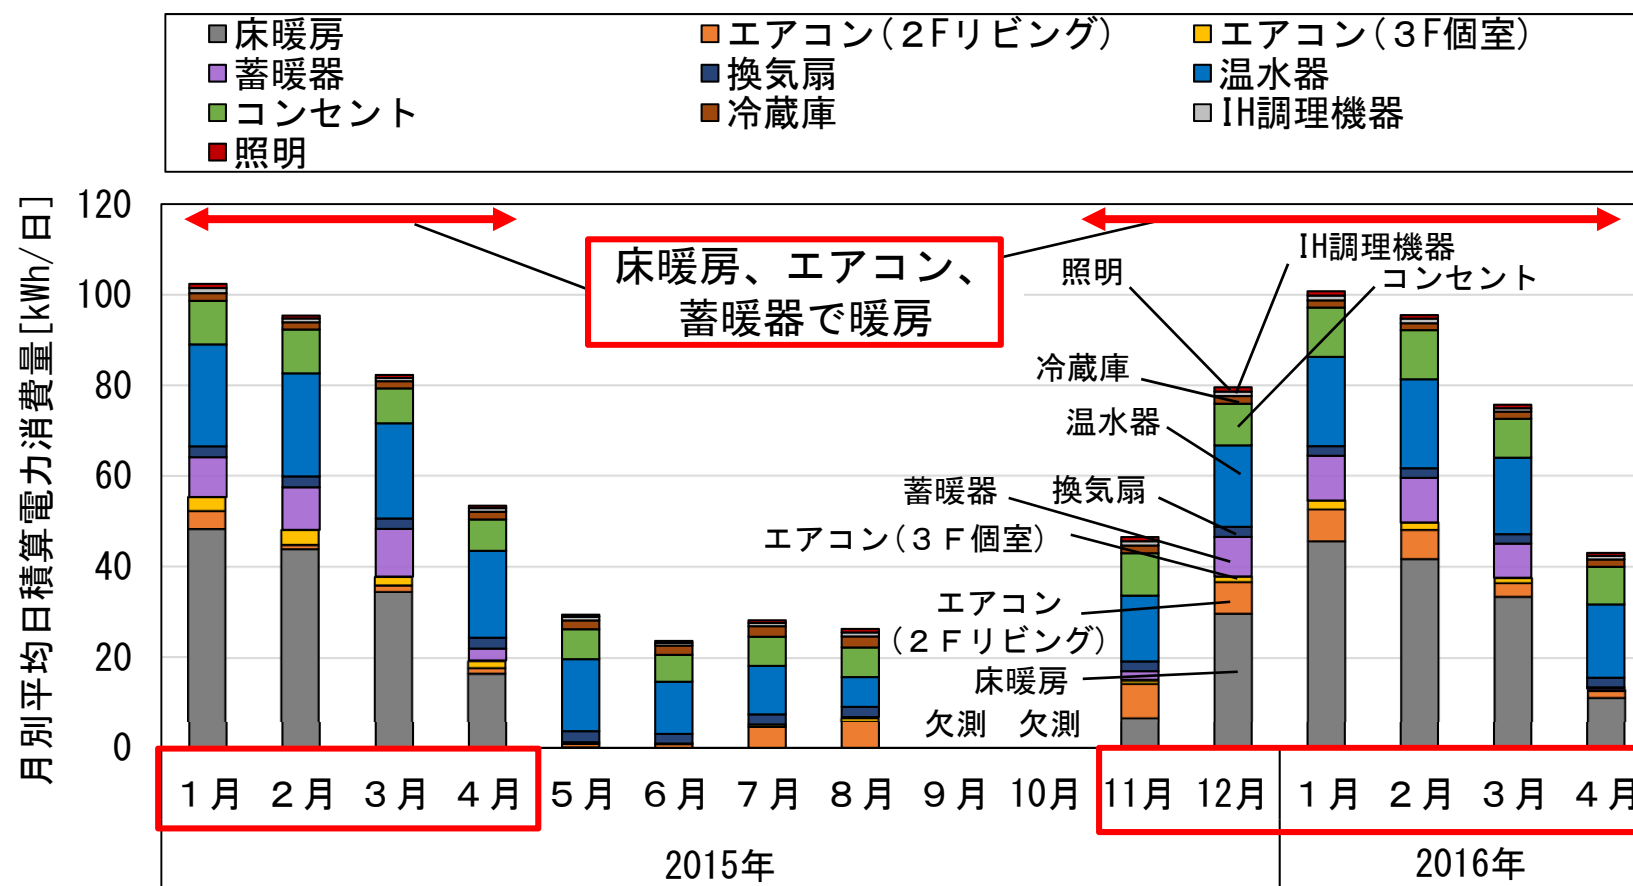


図 用途ごとの月別平均日積算電力消費量(2015年1月～2016年4月)

用途別電力消費量

暖房に使用する機器は、2015年度は床暖房＋エアコン＋蓄暖器、2016年～2020年度は床暖房＋エアコン、2017年度は床暖房のみである。

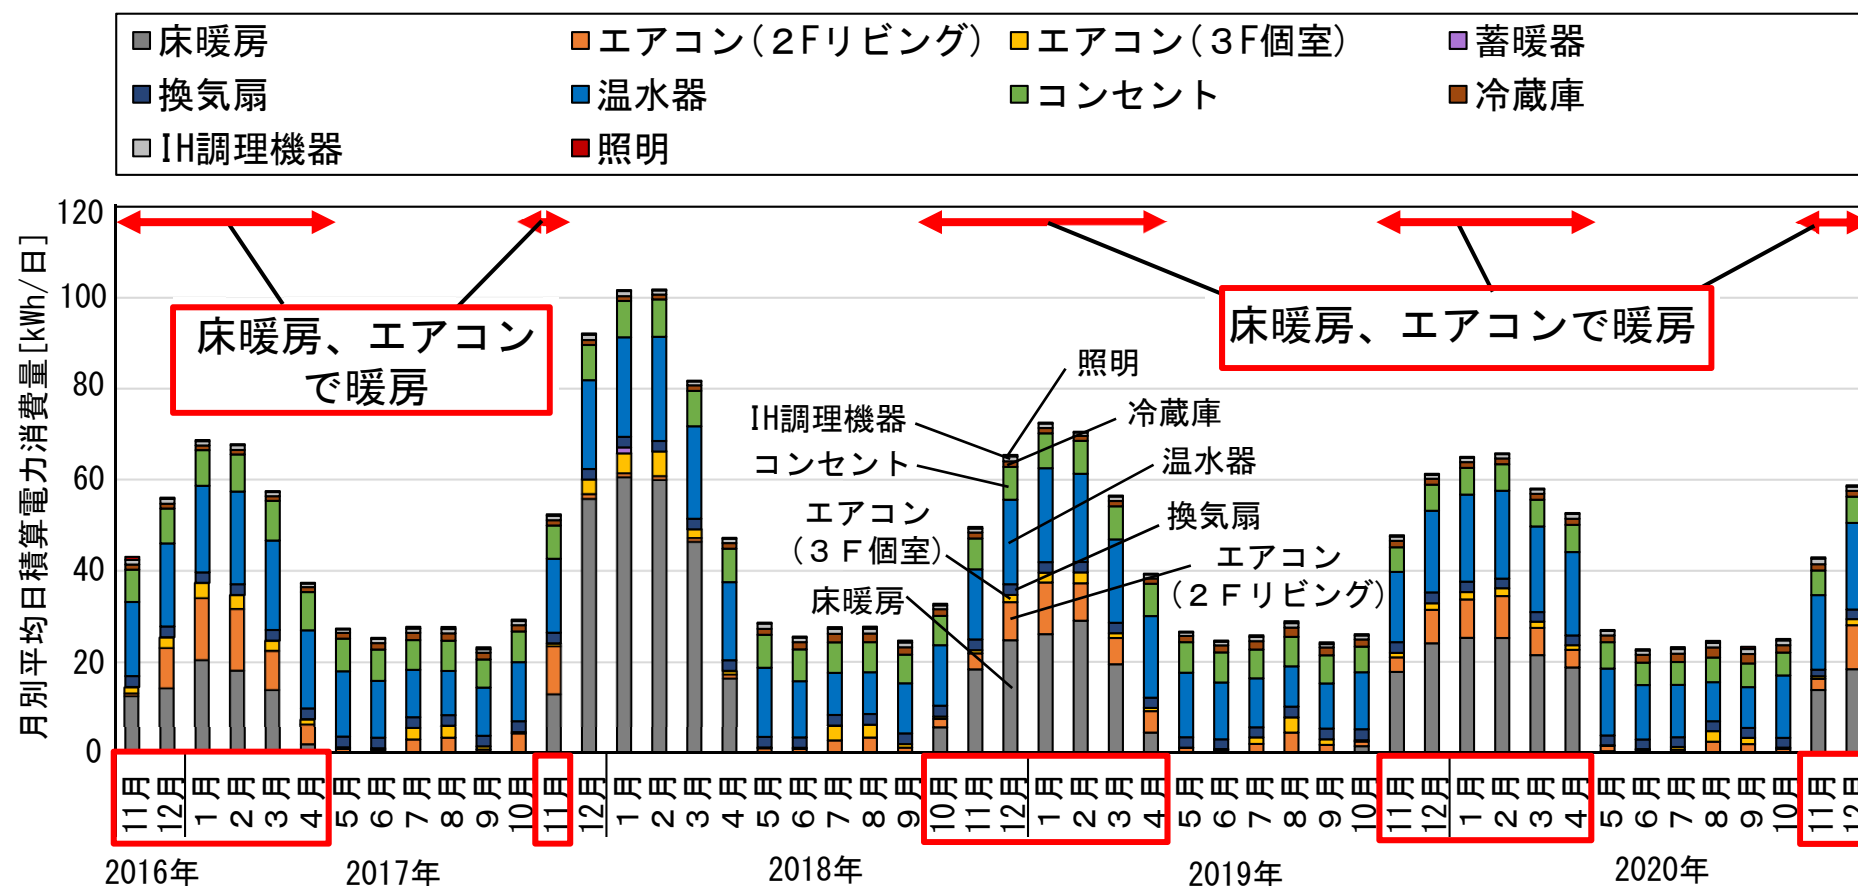


図 用途ごとの月別平均日積算電力消費量(2016年11月～2020年12月)

用途別電力消費量

暖房に使用する機器は、2015年度は床暖房＋エアコン＋蓄暖器、2016年～2020年度は床暖房＋エアコン、2017年度は床暖房のみである。

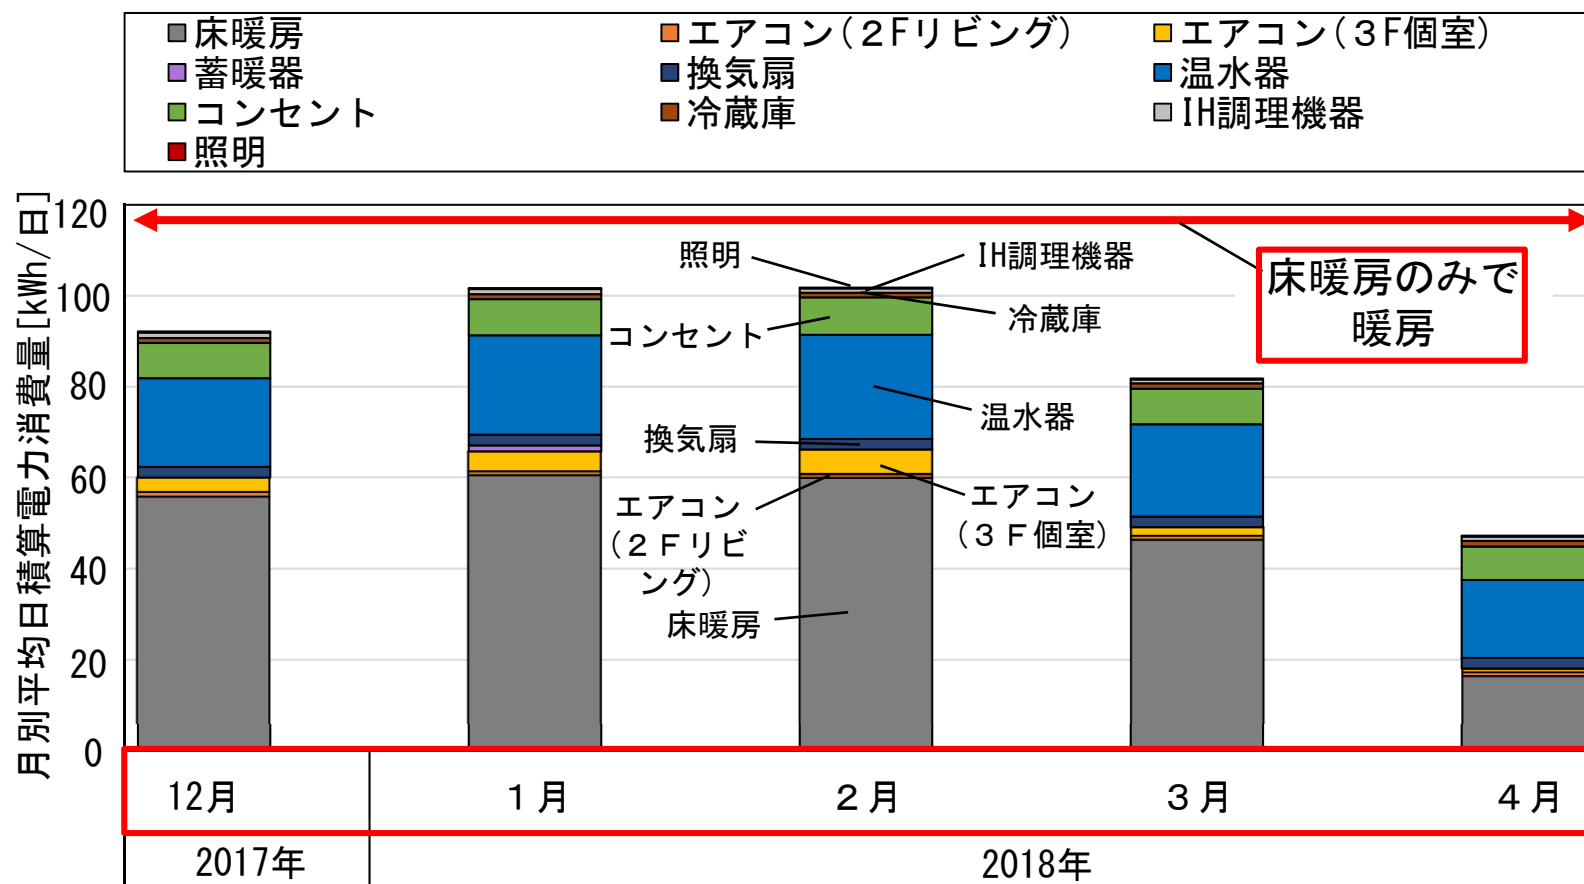


図 用途ごとの月別平均日積算電力消費量(2017年12月～2018年4月)

用途別電力消費量

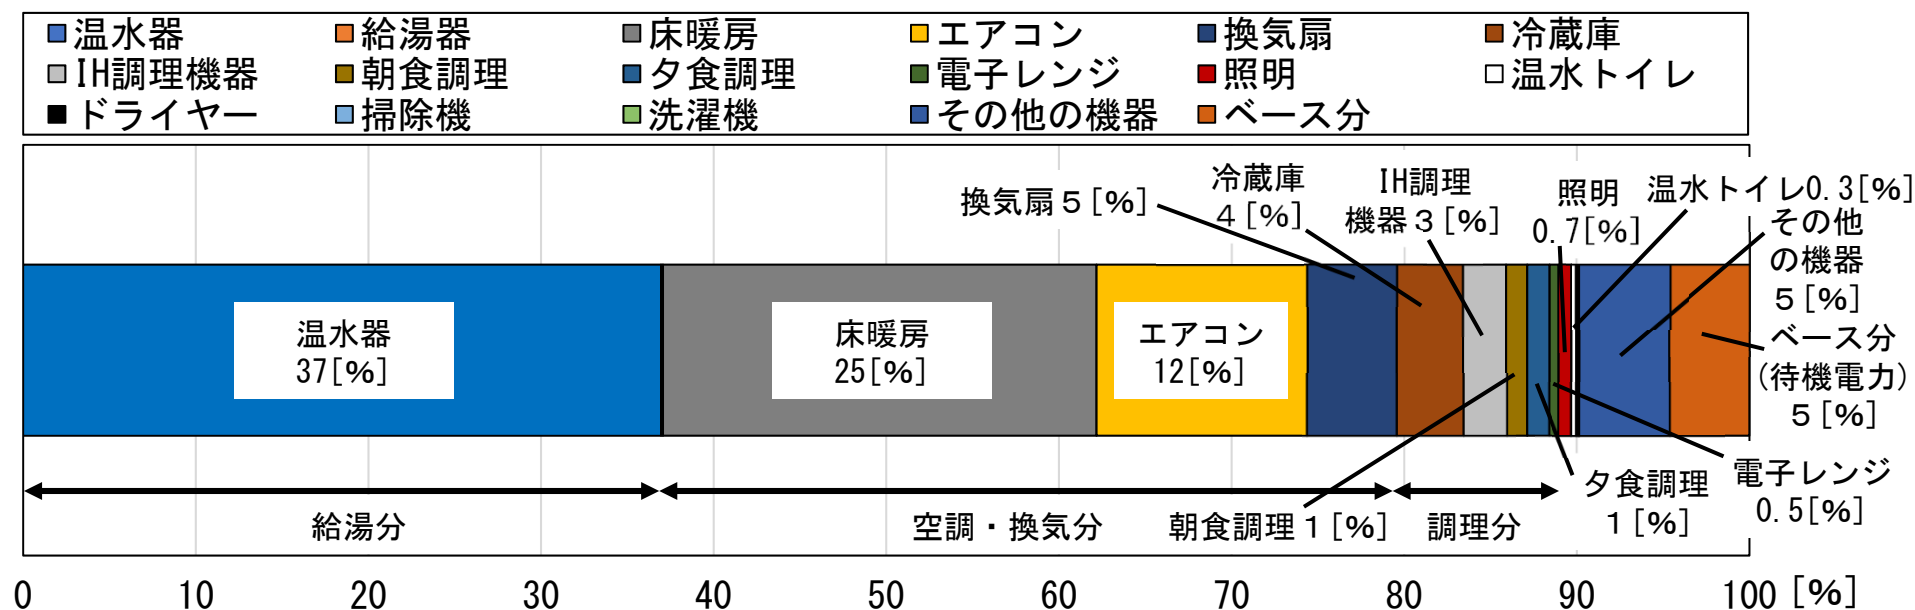


図5 用途ごとの年積算電力消費量の割合※9
 (2020年1月～12月・空調方法 床暖房＋エアコン)

※9 朝食調理、夕食調理の電力消費量に電子レンジは含まれていない。

用途別電力消費量

2020年の用途ごとの電力消費量では、空調・換気分と給湯分がそれぞれ約40[%]である。

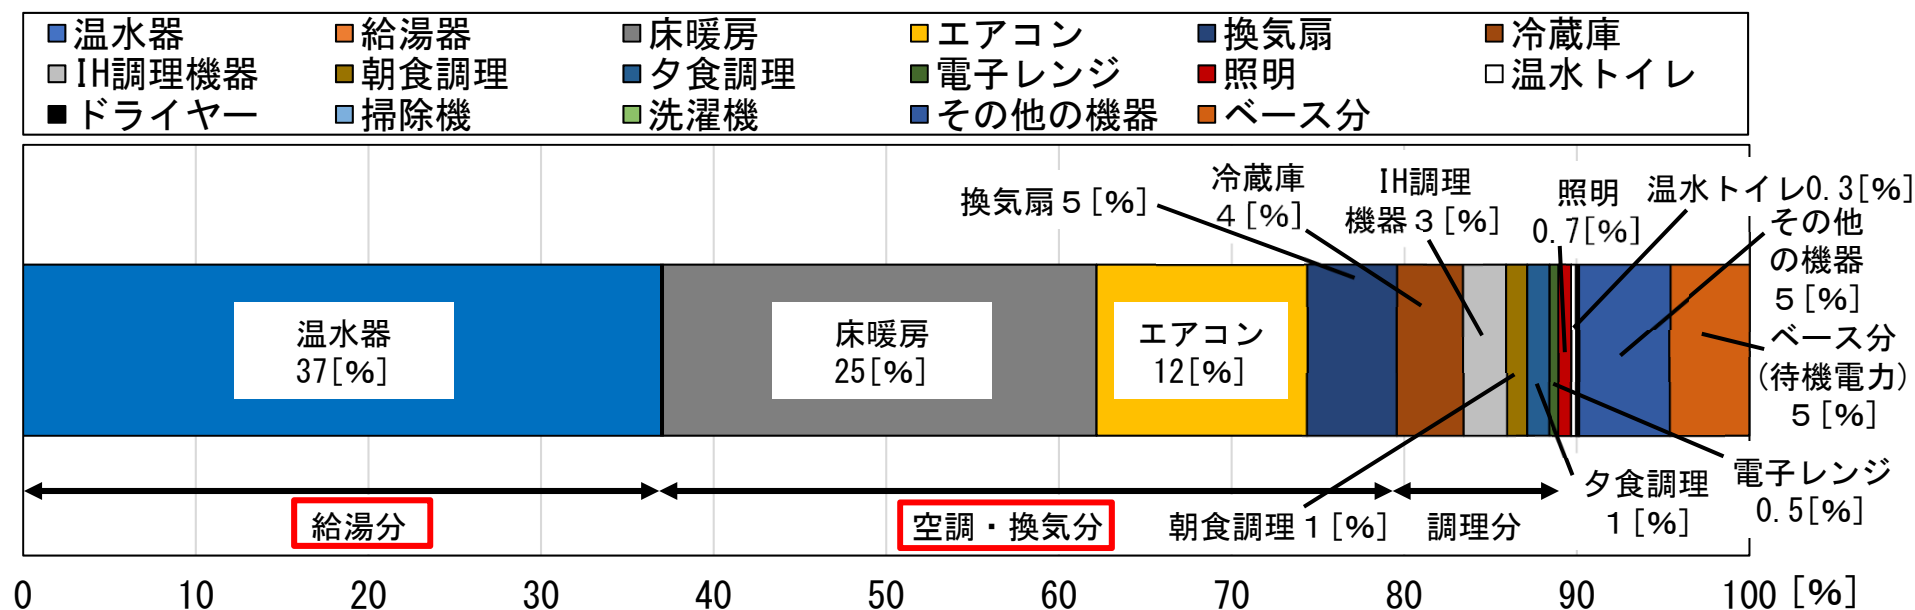


図5 用途ごとの年積算電力消費量の割合※9
(2020年1月～12月・空調方法 床暖房＋エアコン)

※9 朝食調理、夕食調理の電力消費量に電子レンジは含まれていない。

用途別電力消費量

2020年の用途ごとの電力消費量では、空調・換気分と給湯分がそれぞれ約40[%]である。

また、調理分が約9[%]を占める。

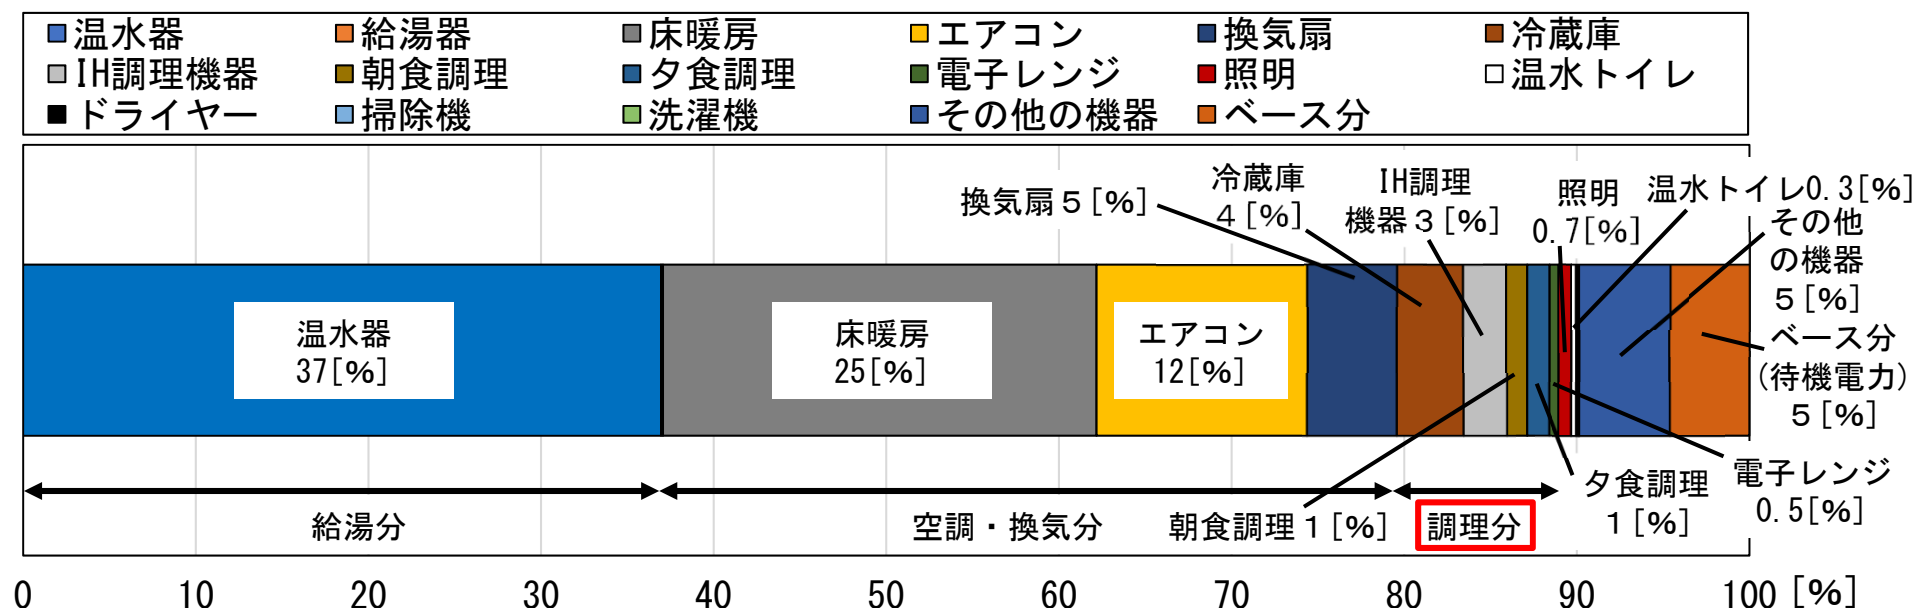


図5 用途ごとの年積算電力消費量の割合※9
(2020年1月～12月・空調方法 床暖房＋エアコン)

※9 朝食調理、夕食調理の電力消費量に電子レンジは含まれていない。

用途別電力消費量

そのうち冷蔵庫が約40[%]、IH調理機器が約27[%]を占める。

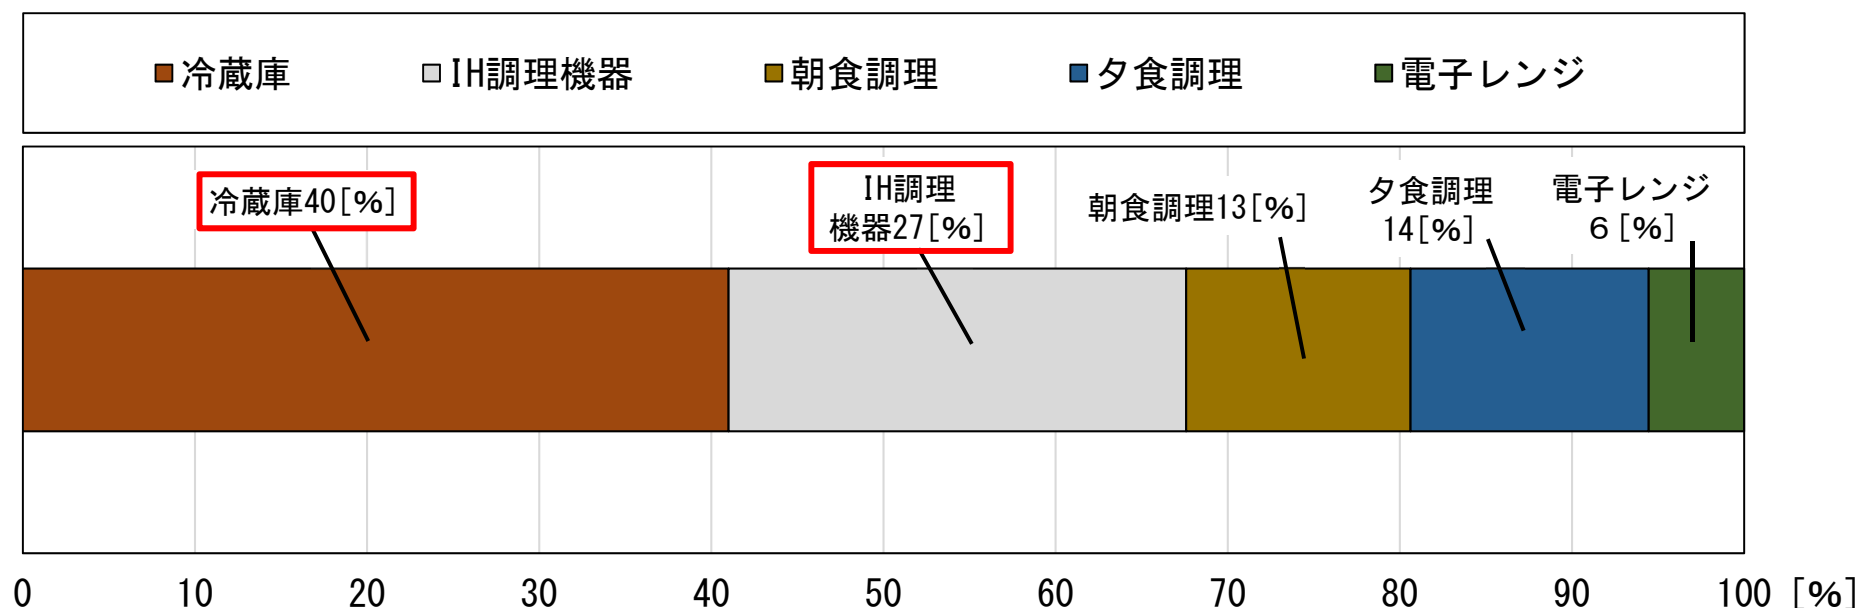


図 調理分の年積算電力消費量の割合※⁹ (2020年 1 月～12月)

※⁹ 朝食調理、夕食調理の電力消費量に電子レンジは含まれていない。

用途別電力消費量

住宅全体の電力消費量では、コンセント系統の電力消費量は約13[%]となる。

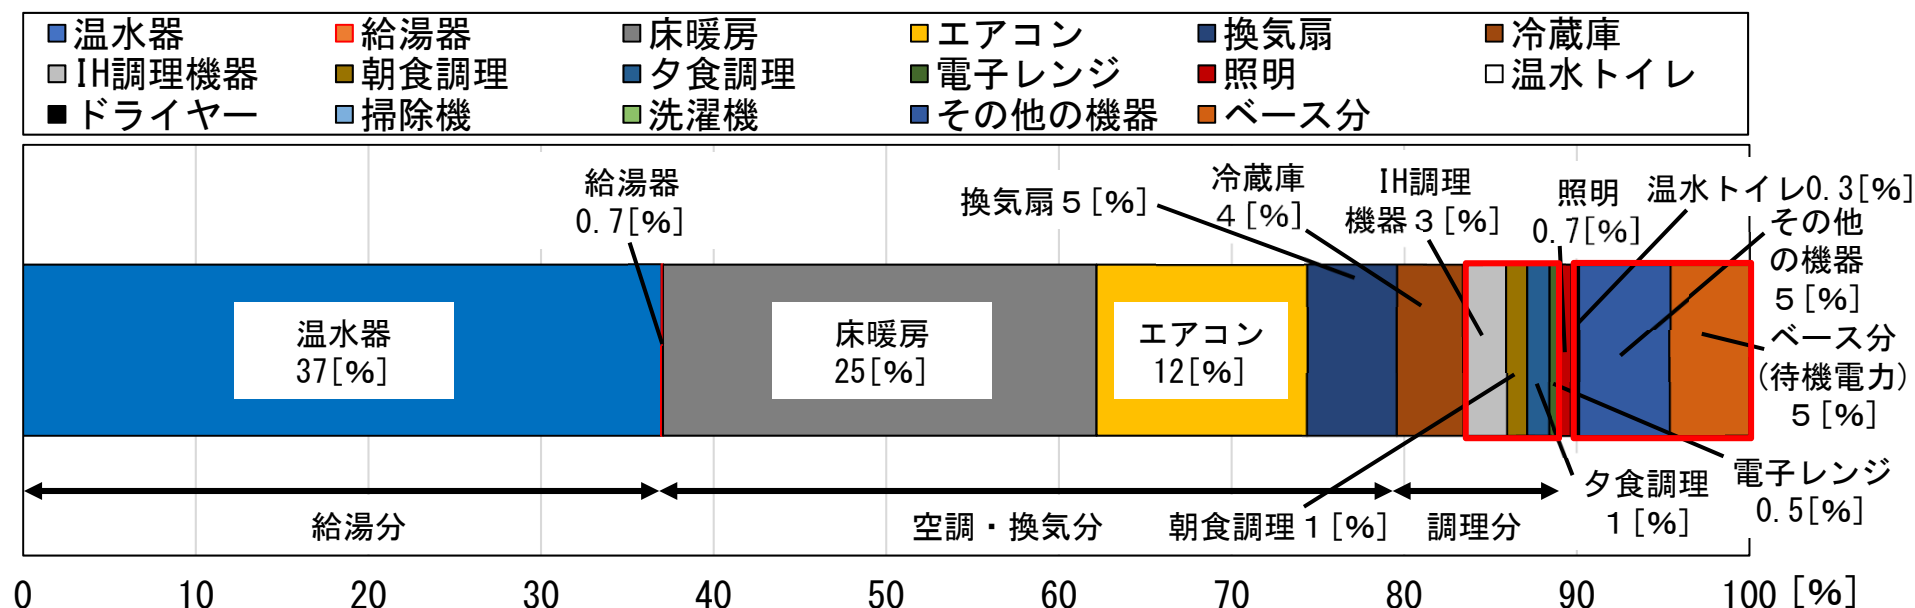


図5 用途ごとの年積算電力消費量の割合※9
(2020年1月～12月・空調方法 床暖房＋エアコン)

※9 朝食調理、夕食調理の電力消費量に電子レンジは含まれていない。

用途別電力消費量

2020年のコンセントシステムの電力消費量では、その他の機器が約39[%]、ベース分が約34[%]、夕食調理が約10[%]、朝食調理が約9[%]、電子レンジが約4[%]、温水トイレが約2[%]となる。

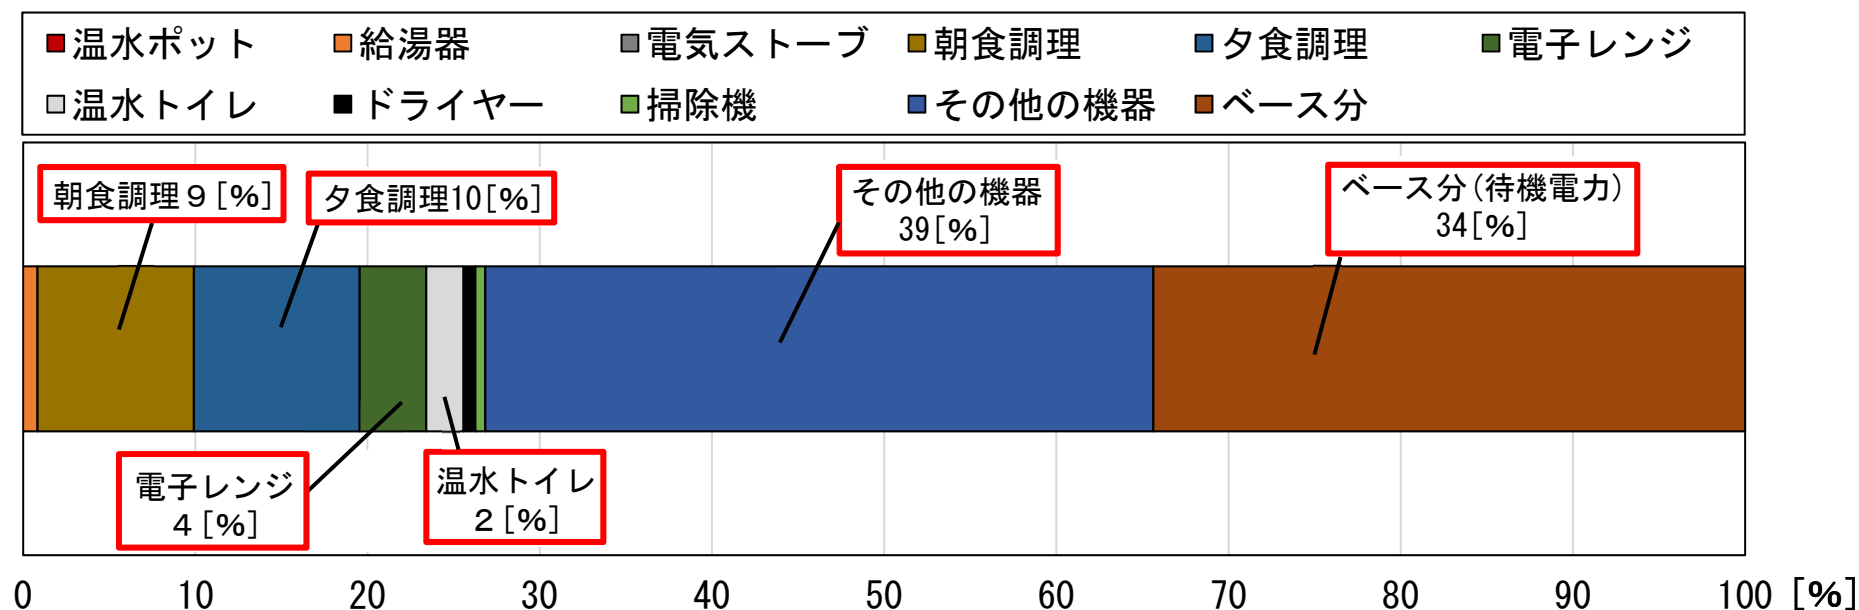


図 コンセントシステムの年積算電力消費量の割合※⁹
(2020年1月～12月)

※⁹ 朝食調理、夕食調理の電力消費量に電子レンジは含まれていない。

用途別電力消費量

その他の機器には、テレビやVTRなど低消費電力で長時間稼働する機器が含まれていると考えられる。

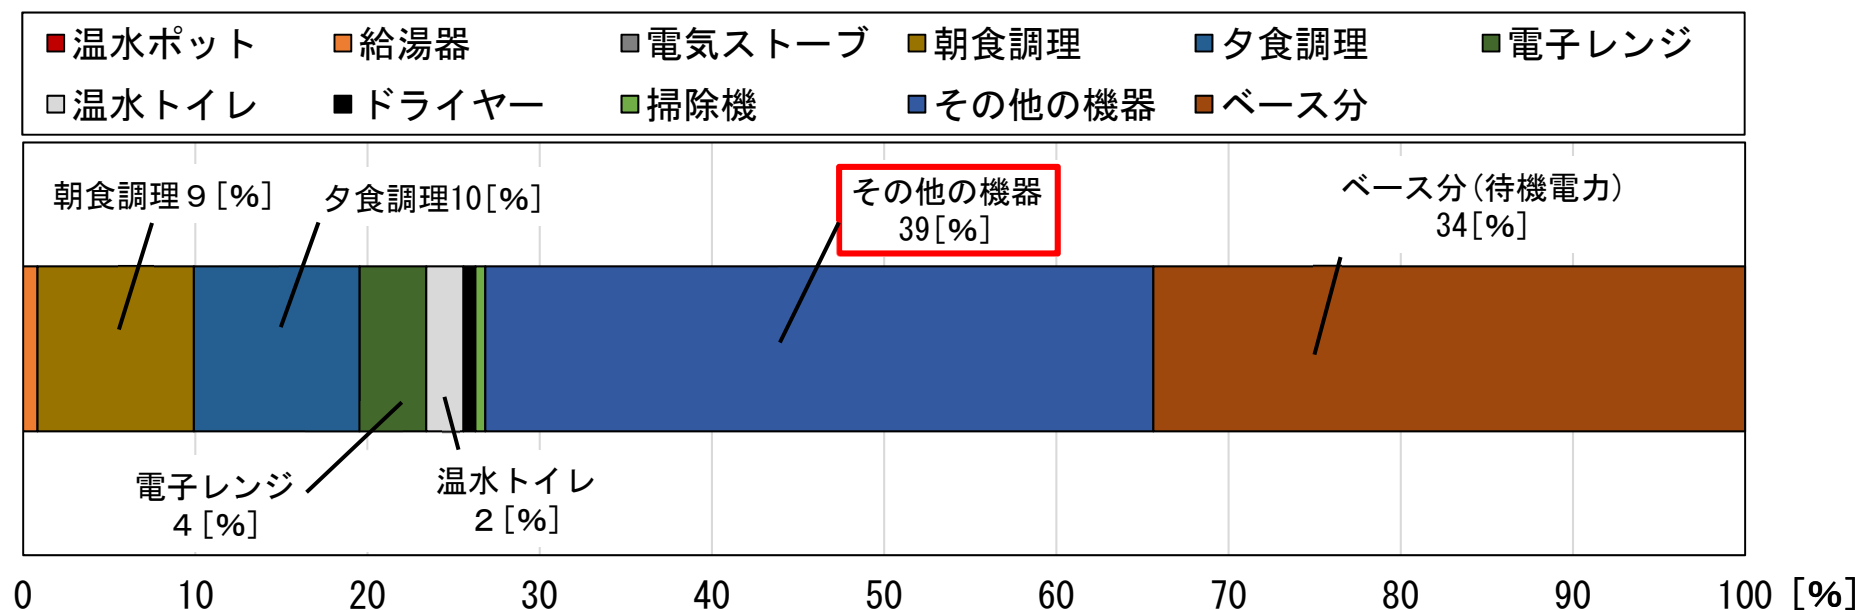


図 コンセントシステムの年積算電力消費量の割合※⁹
(2020年1月～12月)

※⁹ 朝食調理、夕食調理の電力消費量に電子レンジは含まれていない。

用途別電力消費量

ドライヤー、掃除機の電力消費量は少なく、それぞれコンセント系統の0.7[%]程度である。

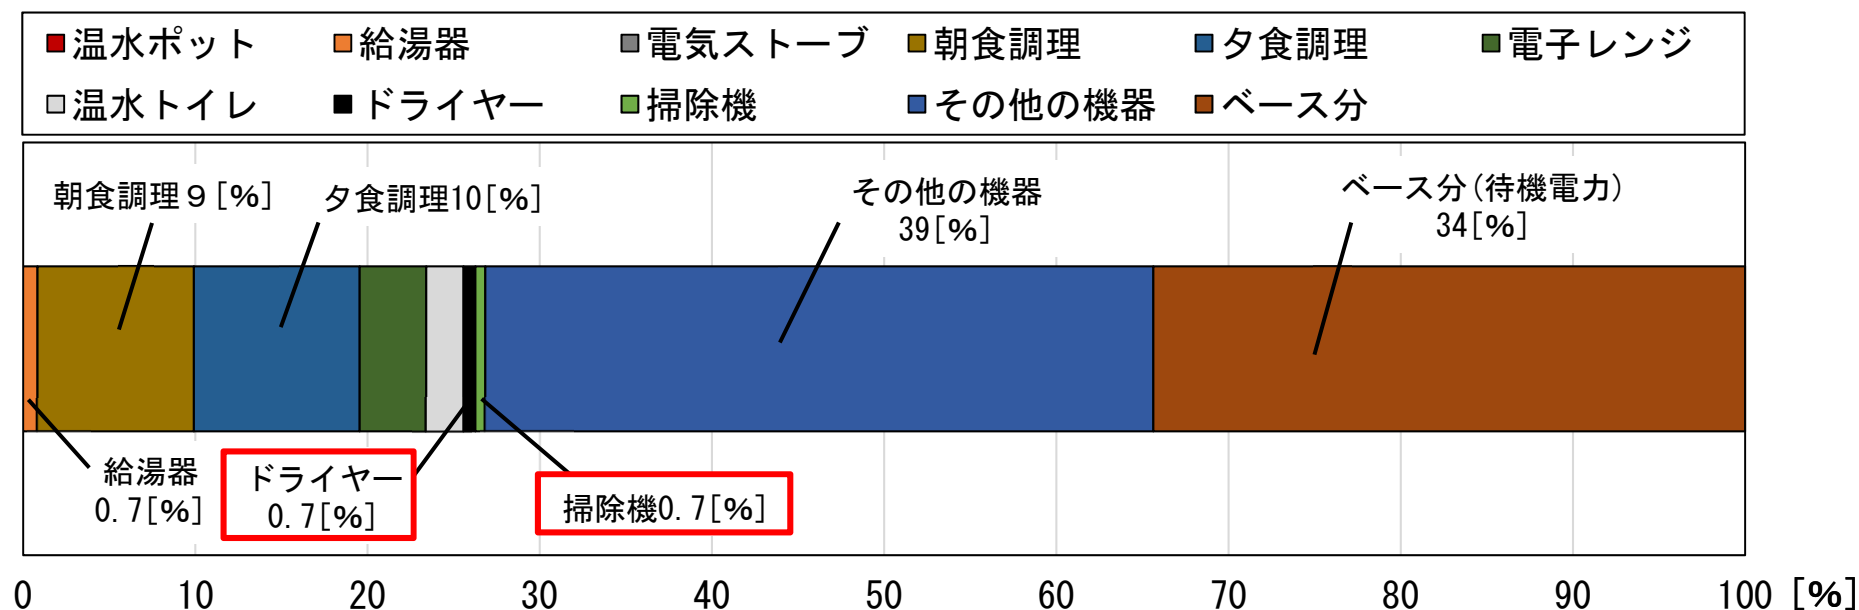


図 コンセント系統の年積算電力消費量の割合※⁹
(2020年1月～12月)

※⁹ 朝食調理、夕食調理の電力消費量に電子レンジは含まれていない。

電気料金単価に対応した年積算電気料金

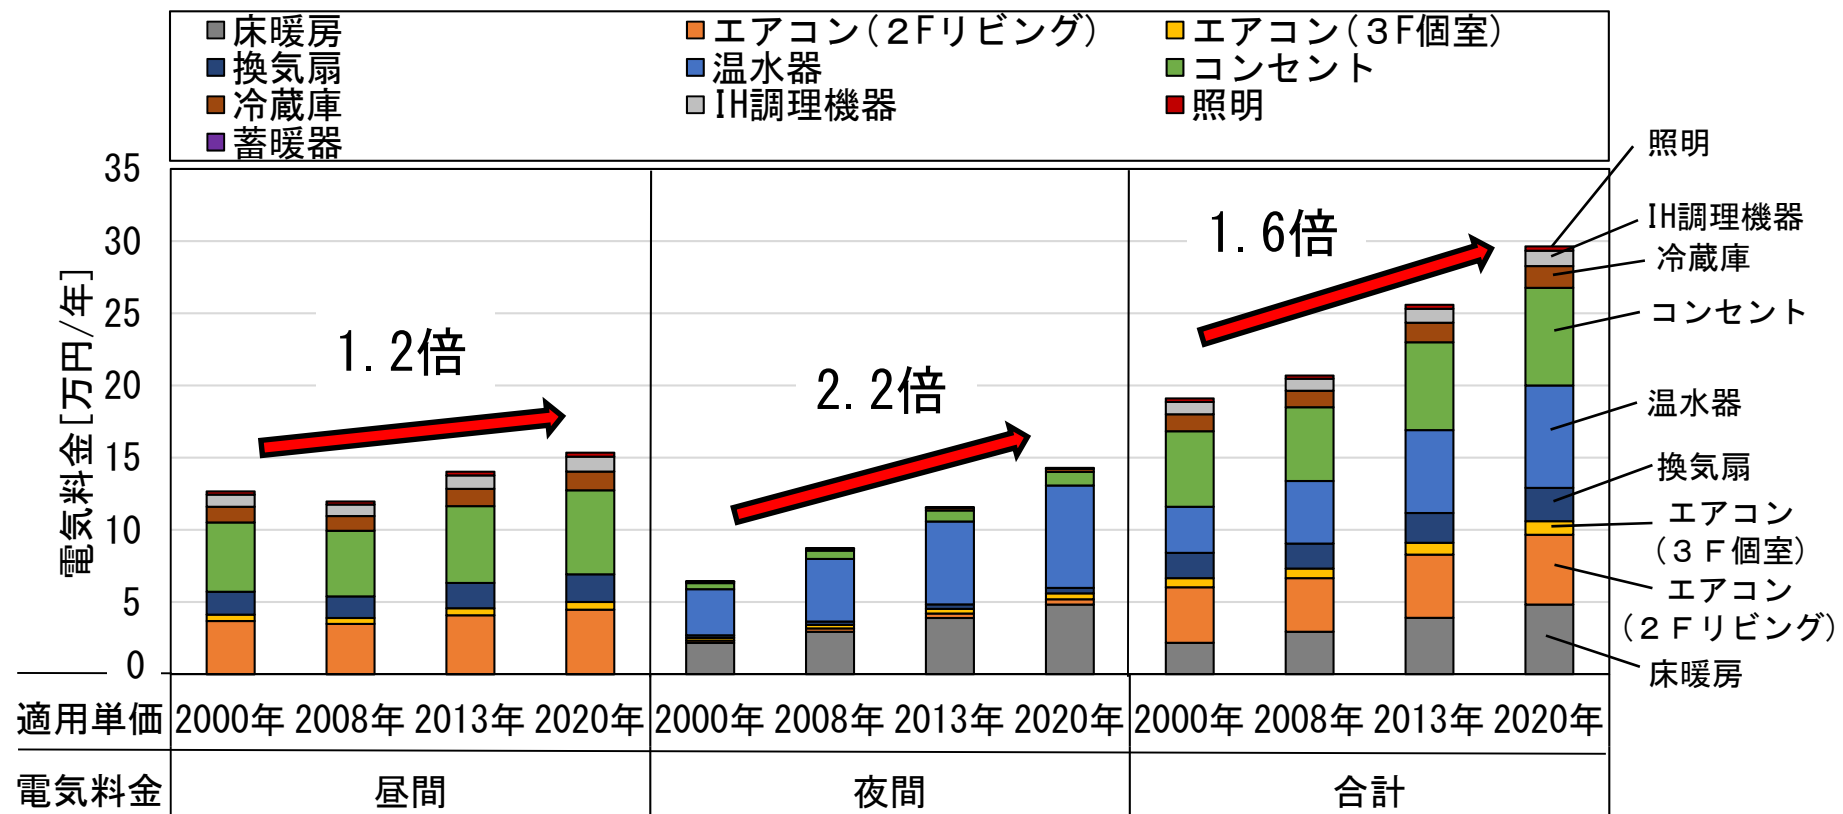


図 6 2019年度の電力消費量を基にした各年度の電気料金単価に対応した年積算電気料金

電気料金単価に対応した年積算電気料金

2020年の電気料金単価を用いた場合の電気料金は、2000年の電気料金単価を用いた場合の電気料金と比較して昼間で約1.2倍、夜間で約2.2倍、全体では約1.6倍になる。



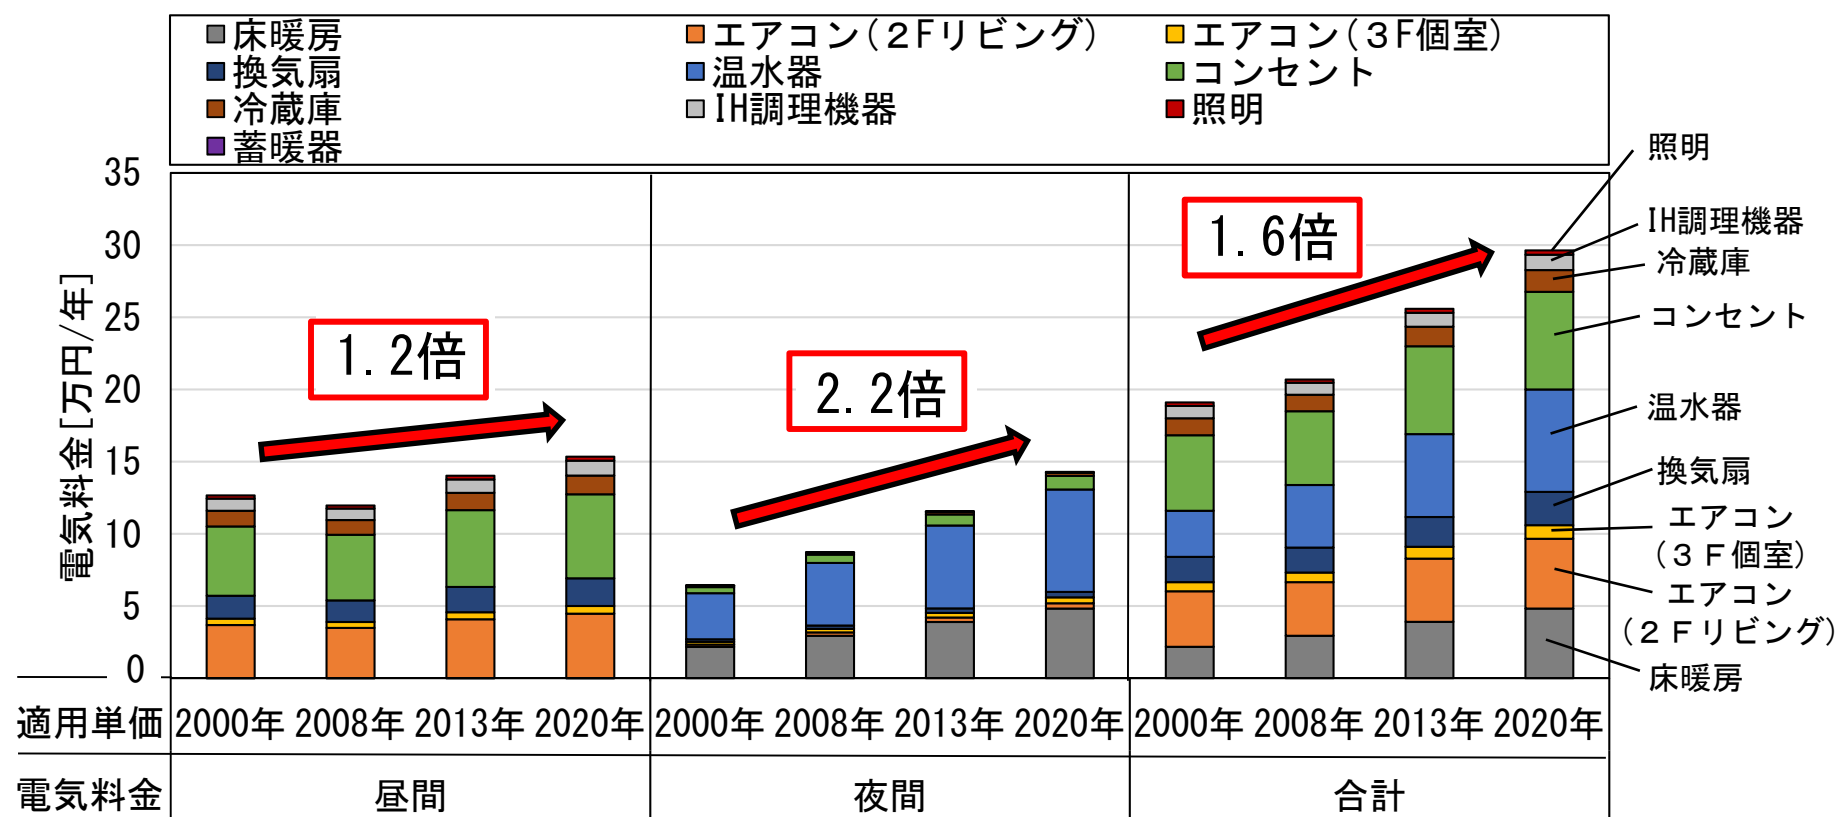


図6 2019年度の電力消費量を基にした各年度の電気料金単価に対応した年積算電気料金

冷暖房用電力消費量・電気料金と室内外温度差

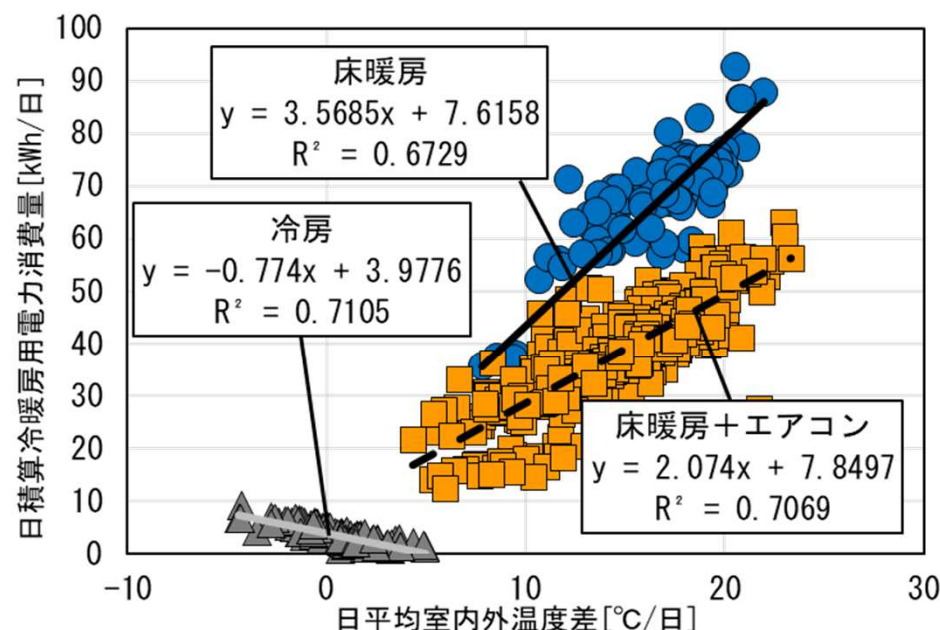

(a) 日積算冷暖房用電力消費量と
日平均室内外温度差の関係

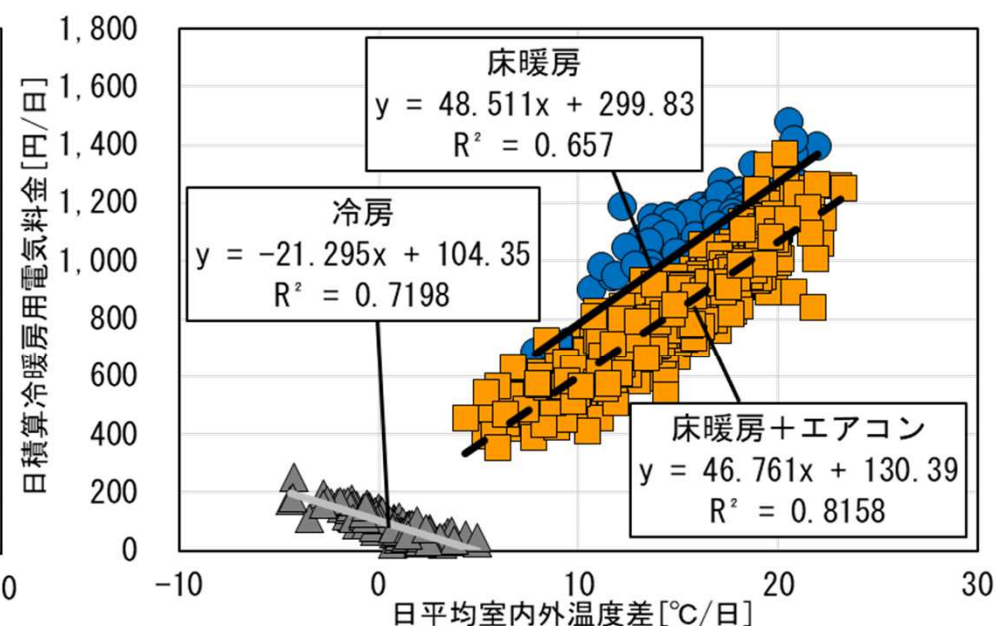


(b) 日積算冷暖房用電気料金と
日平均室内外温度差の関係

図7 日積算冷暖房用電力消費量・電気料金と
日平均室内外温度差の関係※10


※10 住宅で消費されるエネルギーは最終的に熱に変換されると考え、給湯用以外は暖房に寄与すると仮定し、電気温水器以外の電力消費量の合計値を暖房用電力消費量とする。

冷暖房用電力消費量・電気料金と室内外温度差

7～9月のうち、エアコンを使用している期間を冷房期間、その他の期間で床暖房もしくはエアコンを使用している期間を暖房期間とする。

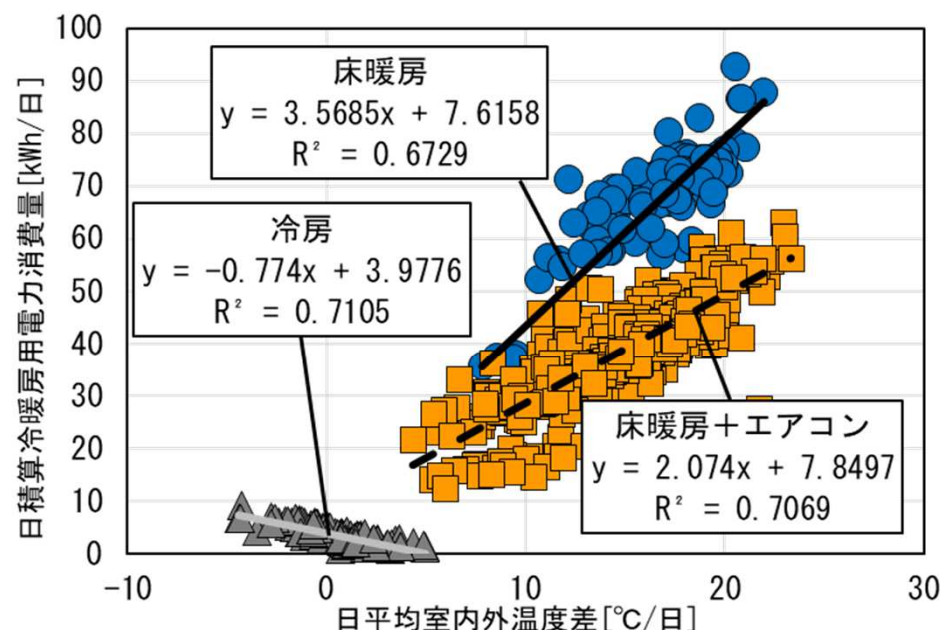

(a) 日積算冷暖房用電力消費量と
日平均室内外温度差の関係

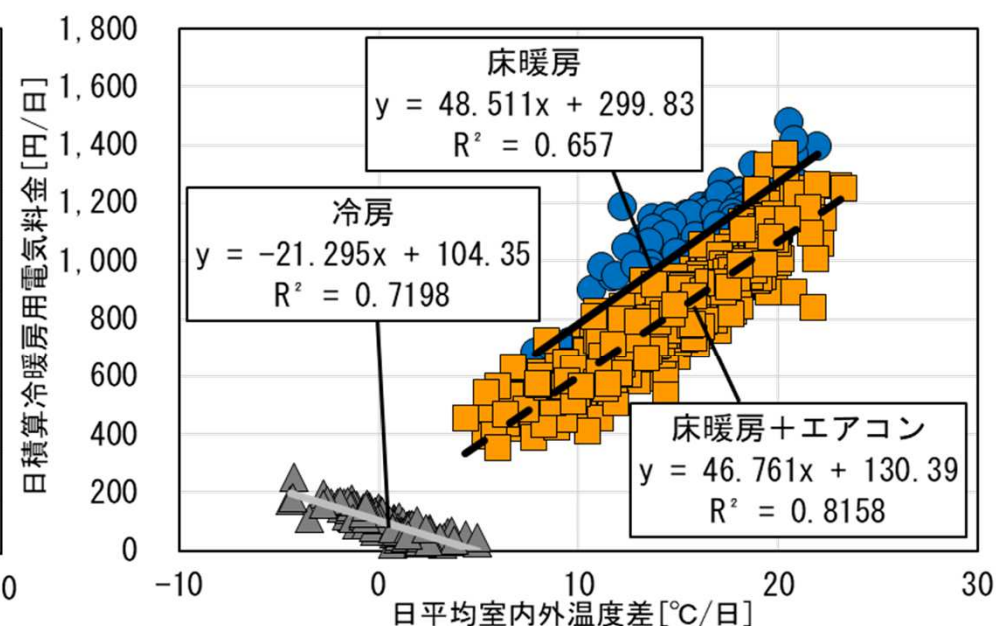


(b) 日積算冷暖房用電気料金と
日平均室内外温度差の関係

図7 日積算冷暖房用電力消費量・電気料金と
日平均室内外温度差の関係※10


※10 住宅で消費されるエネルギーは最終的に熱に変換されると考え、給湯用以外は暖房に寄与すると仮定し、電気温水器以外の電力消費量の合計値を暖房用電力消費量とする。

冷暖房用電力消費量・電気料金と室内外温度差

日平均室内外温度差が1[°C/日]上昇すると、冷房用電力消費量・電気料金はそれぞれ約0.77[kWh/日]、約21[円/日]減少し、

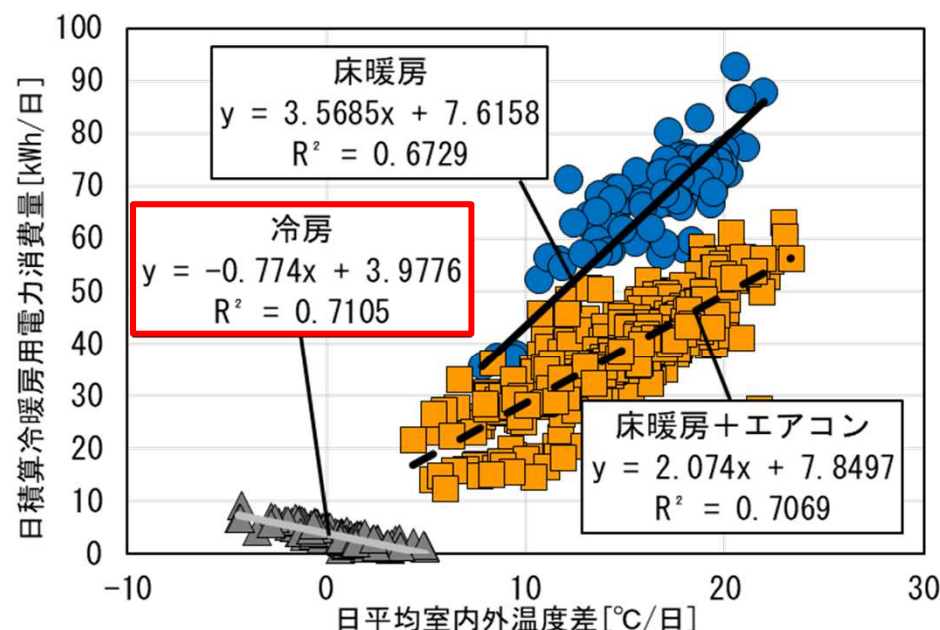

(a) 日積算冷暖房用電力消費量と
日平均室内外温度差の関係

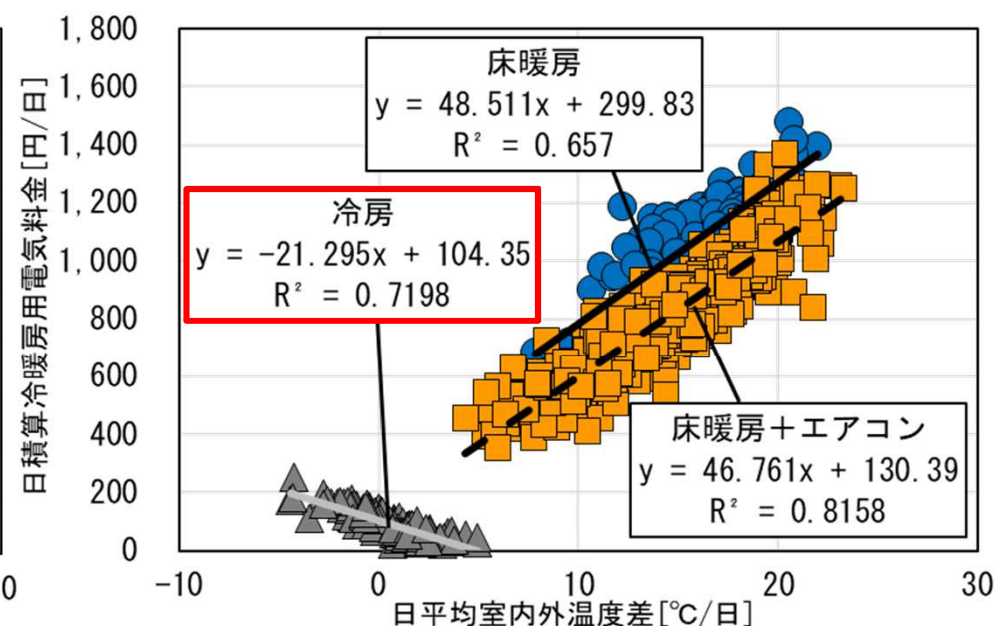


(b) 日積算冷暖房用電気料金と
日平均室内外温度差の関係

図7 日積算冷暖房用電力消費量・電気料金と
日平均室内外温度差の関係※10


※10 住宅で消費されるエネルギーは最終的に熱に変換されると考え、給湯用以外は暖房に寄与すると仮定し、電気温水器以外の電力消費量の合計値を暖房用電力消費量とする。

冷暖房用電力消費量・電気料金と室内外温度差

暖房用電力消費量・電気料金はそれぞれ、床暖房とエアコンの併用で約2.1[kWh/日]、約47[円/日]、床暖房のみで約3.6[kWh/日]、約49[円/日]増加する。

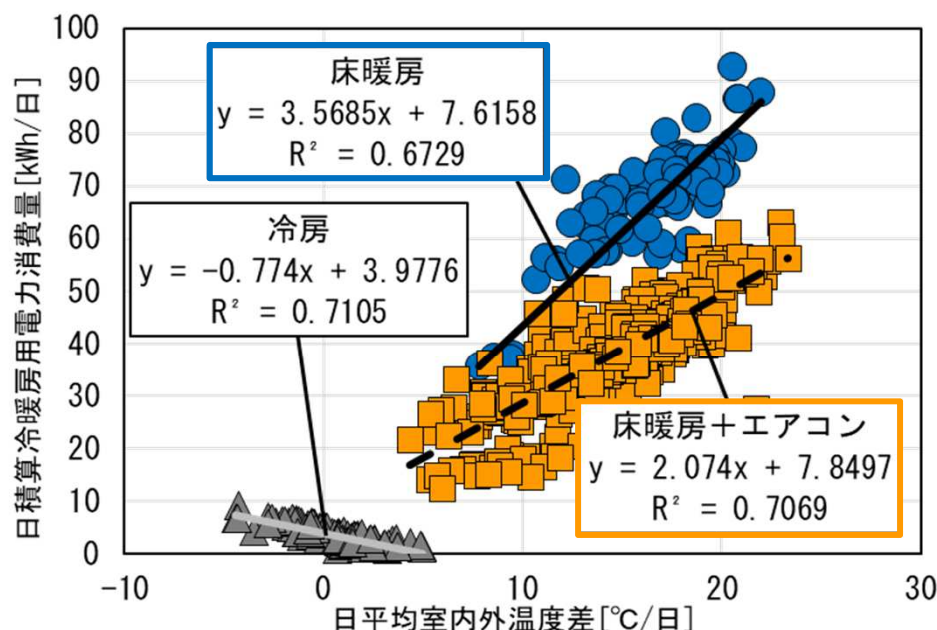

(a) 日積算冷暖房用電力消費量と
日平均室内外温度差の関係

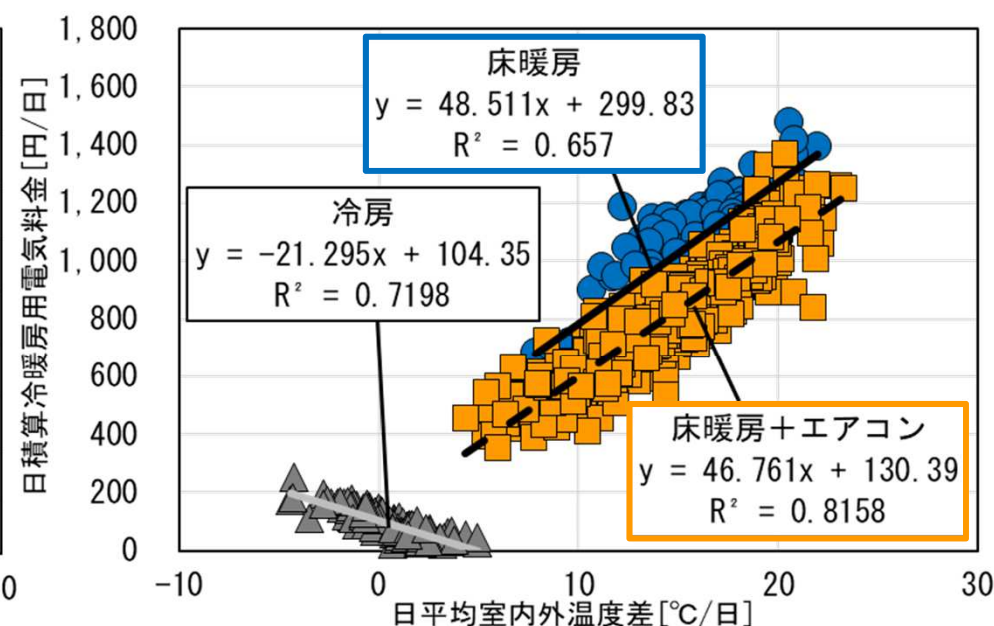


(b) 日積算冷暖房用電気料金と
日平均室内外温度差の関係

図7 日積算冷暖房用電力消費量・電気料金と
日平均室内外温度差の関係※10


※10 住宅で消費されるエネルギーは最終的に熱に変換されると考え、給湯用以外は暖房に寄与すると仮定し、電気温水器以外の電力消費量の合計値を暖房用電力消費量とする。

冷暖房用電力消費量・電気料金と室内外温度差

室内外温度差に対する暖房用電力消費量・電気料金の变化はどちらも床暖房とエアコンの併用が小さくなる。

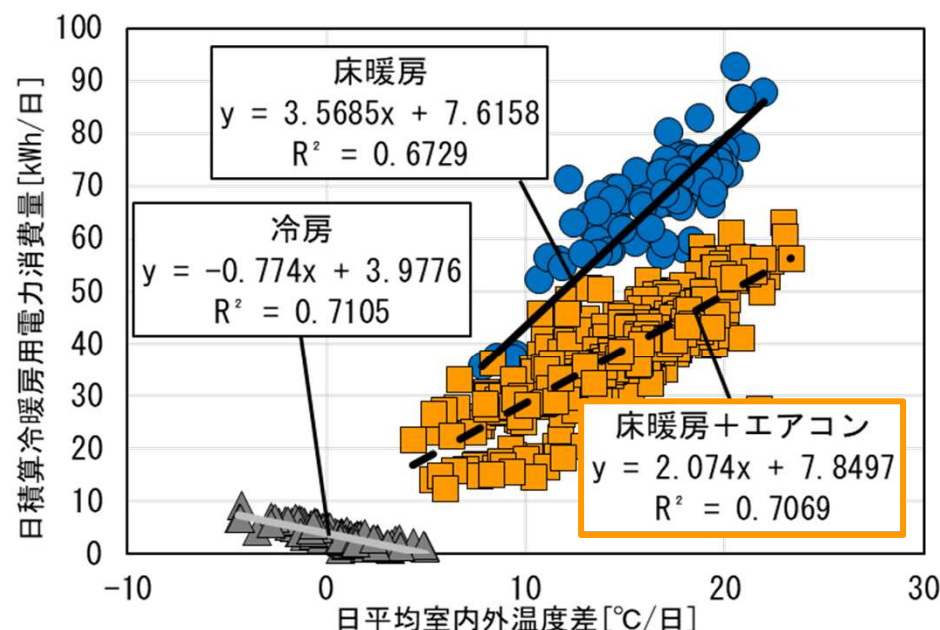

(a) 日積算冷暖房用電力消費量と
日平均室内外温度差の関係

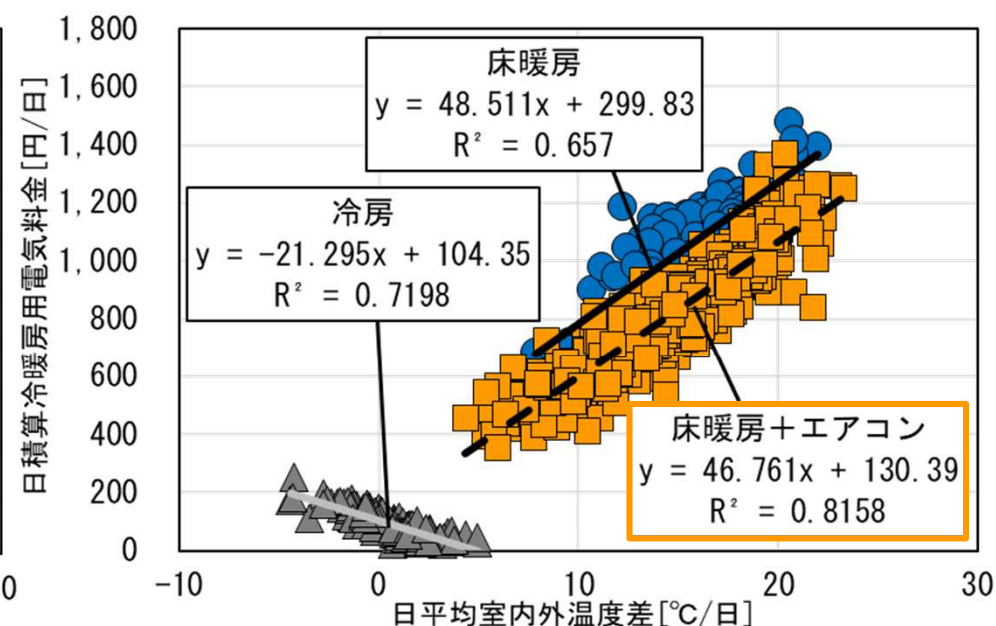


(b) 日積算冷暖房用電気料金と
日平均室内外温度差の関係

図7 日積算冷暖房用電力消費量・電気料金と
日平均室内外温度差の関係※10


※10 住宅で消費されるエネルギーは最終的に熱に変換されると考え、給湯用以外は暖房に寄与すると仮定し、電気温水器以外の電力消費量の合計値を暖房用電力消費量とする。

冷暖房用電力消費量・電気料金と室内外温度差

床暖房とエアコンの併用が、床暖房のみに比較して省エネルギーで省コストであると考えられる。

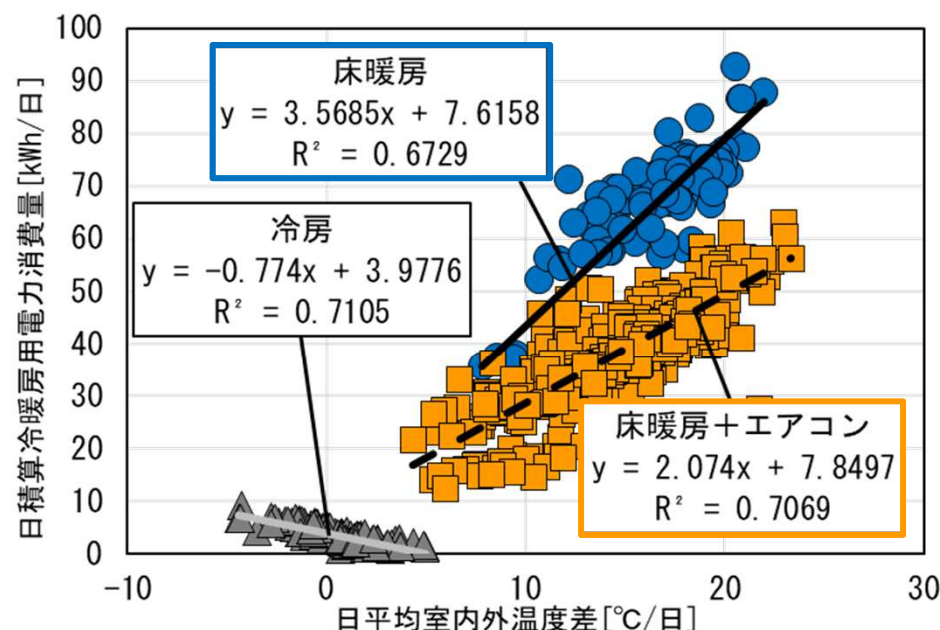

(a) 日積算冷暖房用電力消費量と
日平均室内外温度差の関係

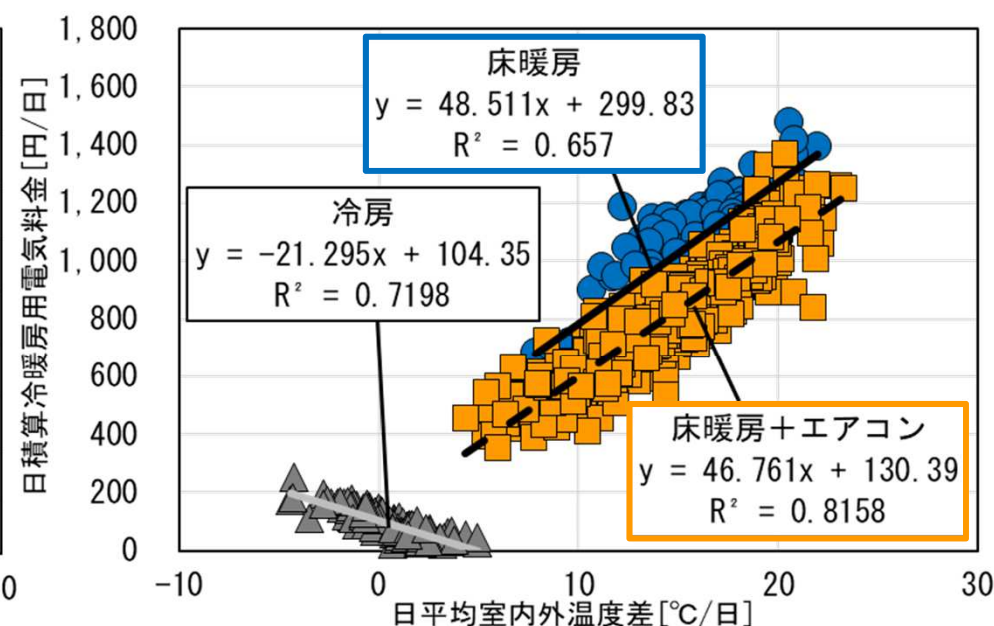

(b) 日積算冷暖房用電気料金と
日平均室内外温度差の関係

図7 日積算冷暖房用電力消費量・電気料金と
日平均室内外温度差の関係※10

※10 住宅で消費されるエネルギーは最終的に熱に変換されると考え、給湯用以外は暖房に寄与すると仮定し、電気温水器以外の電力消費量の合計値を暖房用電力消費量とする。

- ①2020年の用途ごとの電力消費量は、**空調分と給湯分がそれぞれ約40[%]**で、**全体の約80[%]**を占めている。
- ②2020年の用途ごとの電力消費量は、**調理分が約9[%]**で、そのうち**冷蔵庫が約40[%]**を占めている。
- ③**2020年**の電気料金単価を用いた場合の**電気料金**は、**2000年**の単価を用いた場合と比較して**約1.6倍**である。
- ④**日平均室内外温度差が1[°C/日]**上昇すると、暖房用電力消費量・電気料金はそれぞれ、**床暖房とエアコンの併用で約2.1[kWh/日]**、**約47[円/日]**、**床暖房のみで約3.6[kWh/日]**、**約49[円/日]**増加する。